




&lt; HA 4060 &gt;

## アルミハンドリベット

- リベット使用の際に、工具を用いることなく、指で押し込むことにより締結可能です。
- ワンアクションで締結できますので、作業の省力化・合理化、コストダウンに大きく貢献いたします。
- アルミ製リベットですので、耐食性・強度ともに優れています。
- アルミ製リベットには、アルマイト処理を施すことにより、多彩な色をつけることも可能です。
- 指で押し込み締結することから、軟質母材への締結も可能です。

### アルミハンドリベットの締結方法

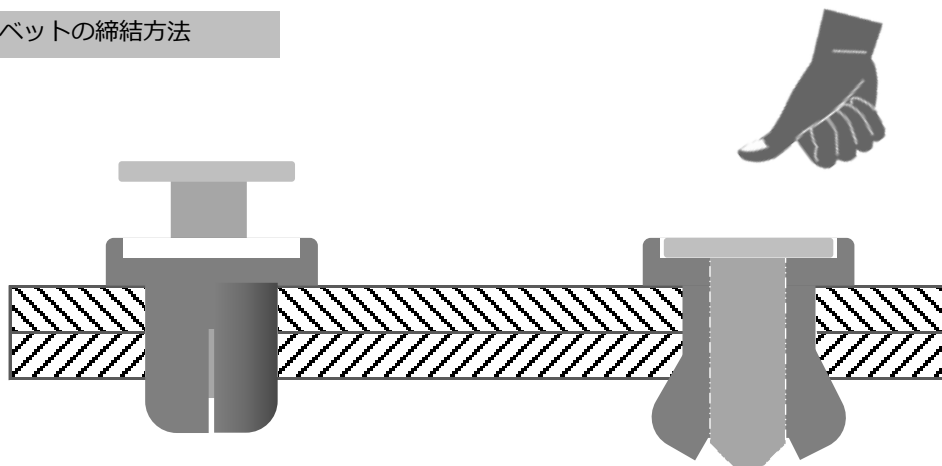

- ① リベットを下穴に、挿入します。  
下穴は、リベット径+0.1mmの穴を開けます。
- ② リベットピンを指で、押し込み締結します。



### 締結時の注意

- ・ 締結板厚・下穴径は、指定寸法を厳守して下さい。  
規定寸法外で、使用されますと、強度・挿入力に大きく影響致します。
- ・ リベット挿入時に、指を挟まないよう、十分注意してご使用ください。
- ・ 連続して多数、使用する場合は裁縫用の「指抜き」等で、保護し作業をすることを推奨いたします。



### 参考標準強度

リベット材質・・・アルミニウム

ピン材質・・・アルミニウム

### ●参考強度・・・試験リベットサイズ（HA4060）

引張強度（抜去力）	85	Kg f
せん断強度	165	Kg f
挿入力	5	Kg f

### ● アルミハンドリベットのご購入、ご質問等について

- ・ 新製品の為、お問い合わせいただき、回答させていただいております。お電話・Eメール等でお気軽にお問い合わせください。
- ・ 既製品サンプルの無償提供も可能です。
- ・ ホームページにて、動画で使用方法を、ご案内させていただいております。ぜひご覧ください。

※ 仕様は、製品改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

平成24年度 6月現在



# 有限会社 フジロック

URL : <http://www.fujirokku.jp/>

〒193-0803

東京都八王子市橋原町1515

TEL : 042-627-9361 / FAX : 042-628-0923

E-mail : [mail@fujirokku.jp](mailto:mail@fujirokku.jp)

担当