

NEW!




&lt; HA 4060 &gt;

## アルミハンドリベット

- リベット使用の際に、工具を用いることなく、指で押し込むことにより締結可能です。
- ワンアクションで締結できますので、作業の省力化・合理化を図ることが可能となり、コストダウンに大きく貢献いたします。
- アルミ製リベットですので、耐食性・強度ともに優れています。
- アルマイト処理を施すことにより、多彩な色をつけることも可能です。別途ご相談ください。
- 指で押し込み締結することから、樹脂製の軟質母材への締結も可能です。

### アルミハンドリベットの締結方法

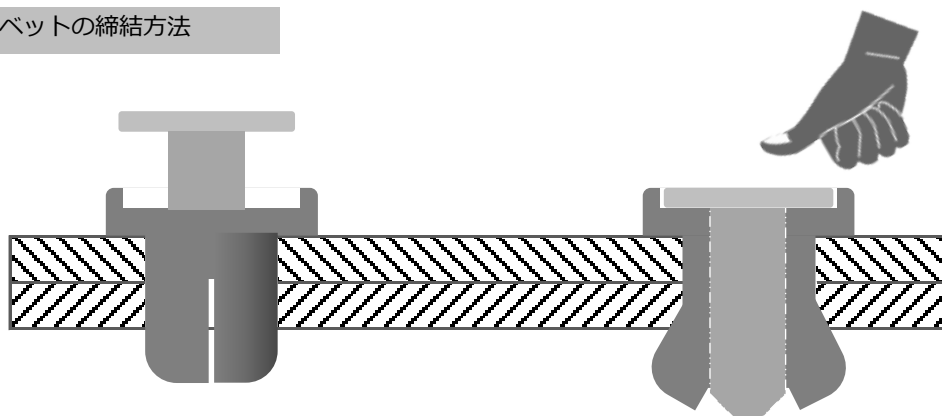

- ① リベットを下穴に、挿入します。  
下穴は、リベット径+0.1mmの穴を開けます。
- ② リベットピンを指で、押し込み締結します。



### 締結時の注意

- ・ 締結板厚・下穴径は、指定寸法を厳守して下さい。  
指定寸法外で、使用されますと、強度・挿入力に大きく影響致します。
- ・ リベット挿入時に、指を挟まないよう、十分注意してご使用ください。
- ・ 連続して多数、使用する場合は「専用ツール」で作業をすることをおすすめ致します。



- 参考標準強度・・・試験リベットサイズ (HA4060)



※リベット軸径φ4・首下長さ6mm・締結板厚3mm

引張強度 (抜去力)	85	K g f
せん断強度	165	K g f
挿入力	6~8	K g f

- アルミハンドリベットのご購入、ご質問等について

- ・ サンプルのご依頼、及び製品に関するお問い合わせは、  
お電話・Eメール等で、お気軽にご連絡下さい。

- ☆ 弊社ホームページに、  
動画で使用方法を、ご案内させていただいております。  
ぜひご覧ください。 検索キーワードは↓↓↓




※ 仕様は、製品改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



# 有限会社 フジロック

URL : <http://www.fujirokku.jp/>

〒193-0803

東京都八王子市橋原町1515

TEL : 042-627-9361 / FAX : 042-628-0923

E-mail : [mail@fujirokku.jp](mailto:mail@fujirokku.jp)

担当

本田