



●ナベ頭タイプ $\phi 3.5$ / $\phi 4.0$ / $\phi 5.0$ / $\phi 6.0$ 

【特殊用途 取り扱い材質について】

- ・耐熱（46ナイロン）常時180°C・瞬間260°C
- ・導電性リベット 静電気の蓄積を防ぐことが可能
- ・取り外し簡略化タイプ 仮止めや補助用に
- ・耐震性向上リベット

などお問い合わせ下さい

ご注文・お問合せの際は、
こちらの番号と箱数、色のご指定も
お願いいたします。
[色違いで価格に差はございません]

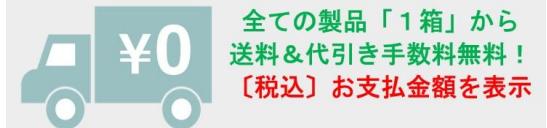

※企業様などで別決済をご希望の場合はご連絡ください

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡/ご要望納期にお答えできない場合はキャンセル可能です。

ご注文No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	代引金額 (小箱)	スリット 形状 (+/-)	在庫区分 白 黒
				白	黒		(L)	(D)	(A)				
N-021	3.5	3.6	PN3535	W	B	1.2 - 2.1	3.5	6.4	1.6	500	¥3,850		
N-022			PN3545			2.1 - 3.0	4.5				¥4,070		
N-023			PN3550			2.7 - 3.6	5				¥4,180		
N-024			PN3555			3.0 - 4.0	5.5				¥4,400		
N-025			PN3560			3.7 - 4.6	6				¥4,620		
N-026			PN3570			4.5 - 5.5	7				¥4,730		
N-027			PN3580			5.5 - 6.5	8				¥4,950		

ご注文No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	代引金額 (小箱)	スリット 形状 (+/-)	在庫区分 白 黒
				白	黒		(L)	(D)	(A)				
N-028	4	4.1	PN4040	W	B	1.5 - 2.5	4	8.0	1.8	500	¥4,070		
N-029			PN4050			2.5 - 3.5	5				¥4,070		
N-030			PN4060			3.5 - 4.5	6				¥4,290		
N-031			PN4070			4.5 - 5.5	7				¥4,510		
N-032			PN4080			5.5 - 6.5	8				¥4,620		
N-033			PN4090			6.5 - 7.5	9				¥4,840		
N-034			PN4100			7.5 - 8.5	10				¥5,060		
N-035			PN4120			9.0 - 10.5	12				¥5,390		

ご注文No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	代引金額 (小箱)	スリット 形状 (+/-)	在庫区分 白 黒
				白	黒		(L)	(D)	(A)				
N-036	5	5.1	PN5045	W	B	1.5 - 2.5	4.5	9.0	2.2	500	¥4,620		
N-037			PN5055			2.5 - 3.5	5.5				¥4,730		
N-038			PN5065			3.5 - 4.5	6.5				¥4,950		
N-039			PN5075			4.5 - 5.5	7.5				¥5,170		
N-040			PN5085			5.5 - 6.5	8.5				¥5,280		
N-041			PN5095			6.5 - 7.5	9.5				¥5,500		
N-042			PN5105			7.5 - 8.5	10.5				¥5,720		

ご注文No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	代引金額 (小箱)	(+/-)	在庫区分 白 黑 乳白
				白	黒		(L)	(D)	(A)				
N-043	6	6.1	PN6060	W	B	N	2.5 - 4.0	6	12	500	¥5,720		
N-044			PN6080				3.5 - 5.5	8	3.0		¥6,270		

φ 6 のナイロンリベットは、「乳白色（半透明）」のご用意もございます。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認がご必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」