# ドライブリベット
（アウブリベット/タタキリベット） RoHS✓

【締結方法】

**黄銅製 / 抜け止め付き / その他**

2025/9/23

■特殊形状/特殊製品

＜使用方法＞




＜寸法値 名称＞




＜材質組合せ＞

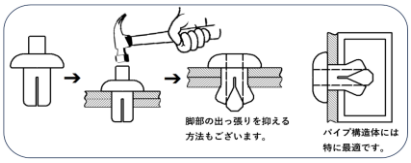


ご注文・お問合せの際は、
こちらの番号と箱数のご連絡をお願い致します。




在庫区分）○＝１４時までのご注文で当日出荷！　●＝納期・別途ご連絡/ご要望納期にお答えできない場合はキャンセル可能です。

| ご注文No | 軸径 | 取付下穴 | 品　番 | 材質組合せ 本体 | 材質組合せ ピン | 推奨板厚 | 寸法値 長さ | 寸法値 頭径 | 寸法値 頭厚 | 小箱入数 | 代引金額（小箱） | 在庫区分 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-020 | 4 | 4.1 | PHS 4×6 S | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | 3.5 - 4.0 | 6 | 6.5 | 1.3 | 500 | ¥4,730 | ○ | 頭部外径が小さく薄い |
| S-021 | | | PT 4×8 A/SUS | アルミ（A5052） | ステン（オーステナイト系） | 5.0 - 6.0 | 8 | 8.0 | 1.8 | 500 | ¥4,400 | ○ | 頭部厚みがナベよりも薄い |
| S-022 | 5 | 5.1 | LH 5×8 S | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | 4.0 - 5.0 | 8 | 14.5 | 2.3 | 500 | ¥7,040 | ○ | 頭部外径が大きく薄い、締結面積が広い |
| S-023 | | | LH 5×10 S | | | 6.0 - 7.0 | 10 | 14.5 | 2.3 | 500 | ¥7,590 | ○ | |
| S-024 | 5 | 5.1 | CH 5×9 S（s） | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | 5.0 - 6.0 | – | 8.0 | – | 500 | ¥5,830 | ○ | 通常の皿頭よりも頭部径が小さい |
| B-001 | 4 | 4.1 | F1 4×7 BS/SUS | 黄銅（C2700）ニッケル | ステン（オーステナイト系） | 4.0 - 5.0 | 7 | 10.0 | 1.8 | 300 | ¥5,390 | ○ | 黄銅製リベット トラス頭 |
| B-002 | | | F1 4×8 BS/SUS | | | 5.0 - 6.0 | 8 | | | 300 | ¥5,610 | ○ | |
| B-003 | | | F1 4×9 BS/SUS | | | 6.0 - 7.0 | 9 | | | 300 | ¥5,830 | ○ | |
| K-011 | | | F1 4×9 BS/S-Br（真鍮メッキ） | 黄銅（C2700）黄銅メッキ | 鉄（SWCH）黄銅メッキ | | | | | 200 | ¥3,740 | ○ | |
| B-004 | | | F1 4×10 BS/SUS | 黄銅（C2700）ニッケル | ステン（オーステナイト系） | 7.0 - 8.0 | 10 | | | 300 | ¥6,050 | ○ | |
| B-005 | | | F1 4×11 BS/SUS | | | 8.0 - 9.0 | 11 | | | 300 | ¥6,710 | ○ | |
| K-012 | | | F1 4×11 BS/S-Bni（黒ニッケル） | 黄銅（C2700）黒ニッケル | 鉄（SWCH）黒ニッケル | | | | | 200 | ¥3,740 | ○ | |
| B-006 | | | F1 4×12 BS/SUS | 黄銅（C2700）ニッケル | ステン（オーステナイト系） | 9.0 - 10.0 | 12 | | | 300 | ¥7,040 | ○ | |
| B-007 | | | F1 4×13 BS/SUS | | | 10.0 - 11.0 | 13 | | | 300 | ¥7,370 | ○ | |
| B-008 | | | F1 4×14 BS/S | 黄銅（C2700）ニッケル | 鉄（SWCH）ニッケル | 11.0 - 12.0 | 14 | | | 200 | ¥5,170 | ○ | |
| B-009 | | | F1 4×15 BS/S | | | 12.0 - 13.0 | 15 | | | 200 | ¥5,610 | ○ | |
| K-013 | | | F1 4×17 BS/S-Br（真鍮メッキ） | | | 14.0 - 15.0 | 17 | | | 200 | ¥4,730 | ○ | |
| B-010 | 5 | 5.1 | PH 5×6 BS/SUS | 黄銅（C2700）ニッケル | ステン（オーステナイト系） | 2.5 - 3.0 | 6 | 9.5 | 3 | 300 | ¥6,710 | ○ | 黄銅製リベット ナベ頭 |
| B-011 | | | PH 5×8 BS/SUS | | | 4.0 - 5.0 | 8 | | | 300 | ¥7,700 | ○ | |
| R-001 | 4 | 4.1 | PH 4×6 A/S-T | アルミ（A5052） | 鉄（SWCH）三価クロメート | 2.5 - 3.0 | 6 | 8.0 | 2.2 | 500 | ¥4,180 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-002 | | | PH 4×7 A/S-T | | | 3.5 - 4.0 | 7 | | | | ¥4,290 | ○ | |
| R-003 | | | PH 4×8 A/S-T | | | 4.0 - 5.0 | 8 | | | | ¥4,400 | ○ | |
| R-004 | | | PT 4×8 A/S-T | | | | | | 1.8 | | ¥4,400 | ○ | |
| R-005 | | | PH 4×9 A/S-T | | | 6.0 - 7.0 | 9 | | 2.2 | | ¥4,510 | ○ | |
| R-006 | | | PH 4×10 A/S-T | | | 7.0 - 8.0 | 10 | | | | ¥4,730 | ○ | |
| R-007 | 4 | 4.1 | F1 4×7 BS/S-T | 黄銅（C2700）ニッケル | 鉄（SWCH）ニッケル | 4.0 - 5.0 | 7 | 10.0 | 1.8 | 300 | ¥5,390 | ○ | 黄銅製リベット 抜け止め付きピン使用 |
| R-008 | | | F1 4×8 BS/S-T | | | 5.0 - 6.0 | 8 | | | | ¥5,610 | ○ | |
| R-009 | | | F1 4×9 BS/S-T | | | 6.0 - 7.0 | 9 | | | | ¥5,830 | ○ | |
| R-010 | | | F1 4×10 BS/S-T | | | 7.0 - 8.0 | 10 | | | | ¥6,050 | ○ | |
| R-011 | | | F1 4×11 BS/S-T | | | 8.0 - 9.0 | 11 | | | | ¥6,710 | ○ | |
| R-012 | | | F1 4×12 BS/S-T | | | 9.0 - 10.0 | 12 | | | | ¥7,040 | ○ | |
| R-013 | | | F1 4×13 BS/S-T | | | 10.0 - 11.0 | 13 | | | | ¥7,370 | ○ | |
| R-014 | 4.8 | 4.9 - 5.0 | F1 4.8×5 SUS-T | ステン（オーステナイト系） | ステン（オーステナイト系） | 1.5 - 2.0 | 5 | 12 | 2.3 | 200 | ¥4,730 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-015 | | | F1 4.8×7 SUS-T | | | 3.0 - 4.0 | 7 | | | | ¥4,730 | ○ | |
| R-016 | | | F1 4.8×10 SUS-T | | | 6.0 - 7.0 | 10 | | | | ¥5,170 | ○ | |
| R-017 | 4.8 | 4.9 - 5.0 | F3 4.8×9.5 A/SUS-T | アルミ（A5052） | ステン（オーステナイト系） | 5.5 - 6.5 | 9.5 | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥4,180 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-018 | | | F3 4.8×10 A/SUS-T | | | 6.0 - 7.0 | 10 | | | 300 | ¥4,290 | ○ | |
| R-019 | | | F3 4.8×10.5 A/SUS-T | | | 6.5 - 7.5 | 10.5 | | | 300 | ¥4,290 | ○ | |
| R-020 | | | F3 4.8×12 A/SUS-T | | | 8.0 - 9.0 | 12 | | | 300 | ¥4,400 | ○ | |
| R-021 | | | F3 4.8×14.5 A/SUS-T | | | 10.5 - 11.5 | 14.5 | | | 200 | ¥3,080 | ○ | |
| R-022 | | | F3 4.8×17 A/SUS-T | | | 13.0 - 14.0 | 17 | | | 200 | ¥3,520 | ○ | |
| R-023 | | | F3 4.8×19.5 A/SUS-T | | | 15.5 - 16.5 | 19.5 | | | 200 | ¥3,850 | ○ | |
| R-024 | | | F3 4.8×22 A/SUS-T | | | 18.0 - 19.0 | 22 | | | 200 | ¥4,730 | ○ | |
| R-025 | 4.8 | 4.9-5.0 | FS 4.8X12 A/SUS-T（F3タイプの頭部小） | アルミ（A5052） | ステン（オーステナイト系） | 8.0 - 9.0 | 12 | 11 | 2.2 | 300 | ¥4,510 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-026 | 5 | 5.1 | PH 5×6 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 2.5 - 3.0 | 6 | 9.5 | 3 | 300 | ¥2,860 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-027 | | | PH 5×7 A/S-T | | | 3.0 - 4.0 | 7 | | | | ¥3,190 | ○ | |
| R-028 | 5 | 5.1 | F1 5×7 S-T | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | 3.0 - 4.0 | 7 | 12.0 | 2.3 | 300 | ¥4,510 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-029 | | | F3 5×7 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥4,180 | ○ | |
| R-030 | | | F3 5×7 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥4,950 | ○ | |
| R-031 | 5 | 5.1 | F3 5×8 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 4.0 - 5.0 | 8 | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥4,400 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-032 | | | F3 5×8 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,170 | ○ | |
| R-033 | 5 | 5.1 | F1 5×10 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 6.0 - 7.0 | 10 | 12.0 | 2.3 | 300 | ¥3,520 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-034 | | | F1 5×10 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥4,070 | ○ | |
| R-035 | | | F3 5×10 A/S-T | | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥4,840 | ○ | |
| R-036 | | | F3 5×10 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,390 | ○ | |
| R-037 | | | F3 5×10 S-T | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | | | 200 | ¥6,600 | ○ | |
| R-038 | 5 | 5.1 | F3 5×11 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 7.0 - 8.0 | 11 | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥5,280 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-039 | | | F3 5×11 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,830 | ○ | |
| R-040 | 5 | 5.1 | F1 5×12 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 8.0 - 9.0 | 12 | 12.0 | 2.3 | 300 | ¥3,740 | ● | 抜け止め付きピン使用 |
| R-041 | | | F1 5×12 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥4,400 | ○ | |
| R-042 | | | F3 5×12 A/S-T | | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥5,390 | ● | |
| R-043 | | | F3 5×12 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,940 | ○ | |
| R-044 | 5 | 5.1 | F1 5×13 SUS-T | ステン（オーステナイト系） | ステン（オーステナイト系） | 9.0 - 10.0 | 13 | 10.0 | 2.3 | 200 | ¥6,600 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-045 | | | F3 5×13 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥5,500 | ○ | |
| R-046 | | | F3 5×13 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥6,160 | ○ | |
| R-047 | 5 | 5.1 | F1 5×13.5 S-T | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | 9.5 - 10.5 | 13.5 | 10.0 | 2.3 | 300 | ¥6,270 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-048 | | | F3 5×13.5 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥5,610 | ○ | |
| R-049 | | | F3 5×13.5 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥6,160 | ○ | |
| R-050 | 5 | 5.1 | F1 5×14 SUS-T | ステン（オーステナイト系） | ステン（オーステナイト系） | 10.0 - 11.0 | 14 | 12.0 | 2.3 | 200 | ¥7,040 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-051 | 5 | 5.1 | F3 5×16 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 12.0 - 13.0 | 16 | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥4,620 | ● | 抜け止め付きピン使用 |
| R-052 | | | F3 5×16 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,170 | ○ | |
| R-053 | 5 | 5.1 | F3 5×18.5 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 14.5 - 15.5 | 18.5 | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥5,170 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-054 | | | F3 5×18.5 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,720 | ○ | |
| R-055 | 5 | 5.1 | F1 5×20 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 16.0 - 17.0 | 20 | 12.0 | 2.3 | 300 | ¥4,950 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-056 | | | F1 5×20 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥5,500 | ○ | |
| R-057 | | | F3 5×20 A/S-T | | 鉄（SWCH）三価クロメート | | | 15.0 | 2.3 | 300 | ¥5,500 | ○ | |
| R-058 | | | F3 5×20 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 300 | ¥6,160 | ○ | |
| R-059 | 5 | 5.1 | F3 5×23 A/SUS-T | アルミ (A5052) | ステン（オーステナイト系） | 19.0 - 20.0 | 23 | 15.0 | 2.3 | 200 | ¥5,170 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-060 | 5 | 5.1 | F3 5×25 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 21.0 - 22.0 | 25 | 15.0 | 2.3 | 200 | ¥5,170 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-061 | | | F3 5×25 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 200 | ¥5,610 | ○ | |
| R-062 | 5 | 5.1 | F3 5×26 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 22.0 - 23.0 | 26 | 15.0 | 2.3 | 200 | ¥5,390 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-063 | | | F3 5×26 A/SUS-T | | ステン（オーステナイト系） | | | | | 200 | ¥5,830 | ○ | |
| R-064 | 5 | 5.1 | F3 5×43 A/S-T | アルミ (A5052) | 鉄（SWCH）三価クロメート | 39.0 - 40.0 | 43 | 15.0 | 2.3 | 100 | ¥5,280 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-065 | 6 | 6.1 | F1 6×11 S-T | 鉄（SWCH）三価クロメート | 鉄（SWCH）三価クロメート | 6.5 - 7.5 | 11 | 14.0 | 2.5 | 200 | ¥3,740 | ○ | 抜け止め付きピン使用 |
| R-066 | | | PS 6×11.5 S-T | | | 7.5 - 8.5 | 11.5 | 11.0 | 3.2 | 200 | ¥3,740 | ○ | 抜け止め付きピン使用（ストレート） |
| R-067 | | | TS 6×13 S-T | | | 9.0 - 10.0 | 13 | 14.0 | 2.3 | 200 | ¥4,180 | ○ | |

＊表記以外の、特注生産も可能です。お問い合わせください。

※製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

**「事前に、製品のご確認がご必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」**