




ARリベット RoHS✓

【締結方法】




【使用方法】

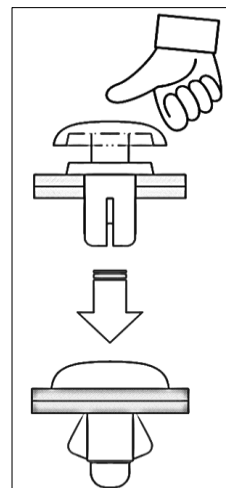

アルミの引張強度を持ちながら、ナイロンリベットの外観を持つ、ハイブリッドリベットです。作業性にも優れ、ナイロンリベット同様にハンドワークで取付が可能です！！

・寸法値 参考図



・参考強度

軸径	挿入力 (取付時負荷)	抜出力 (引張強度)
φ 3	調査中	41kgf
φ 4	調査中	84kgf

※取付条件により前後いたします。
目安としてご参考ください。

・リベット材質

リベット本体 / 純アルミ
リベットピン / ナイロン

・基本カラー

白 (W) 又は 黒 (B)

※特注可能です。

製品No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品 番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	単価
				白	黒		(L)	(D)	(A)		
AR-001	3	3.1	AR-3050	W	B	2.0~2.5 (3.0)	5	6.4	1.8	500	ASK
AR-002			AR-3060			2.5~3.0 (3.5)	6				ASK
AR-003			AR-3070			3.5~4.0 (4.5)	7				ASK
AR-004			AR-3080			4.5~5.0 (5.5)	8				ASK
AR-005			AR-3090			5.5~6.0 (6.5)	9				ASK
AR-006			AR-3100			6.5~7.0 (7.5)	10				ASK

※ () 内のカシメ幅に関しましては、プラスチックハンマーなど軽微な工具を用いた作業を推奨いたしております。

ご注文No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品 番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	単価
				白	黒		(L)	(D)	(A)		
AR-007	4	4.1	AR-4050	W	B	1.5~2.0 (2.5)	5	9.0	2.2	500	ASK
AR-008			AR-4060			2.0~2.5 (3.0)	6				¥8,910
AR-009			AR-4070			3.0~3.5 (4.0)	7				ASK
AR-010			AR-4080			4.0~4.5 (5.0)	8				ASK
AR-011			AR-4090			5.0~5.5 (6.0)	9				ASK
AR-012			AR-4100			6.0~6.5 (7.0)	10				ASK

※ () 内のカシメ幅に関しましては、プラスチックハンマーなど軽微な工具を用いた作業を推奨いたしております。

新規開発品の為、予想だにしない状況が発生した場合には、やむを得ず数値を変更する場合がございます。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」