

コンクリートアンカー

【締結方法】


■芯棒打込み式

1) Tピンアンカー (Tピン)



<製品の特長>

- 取付工具：「かなづち」「ハンマー」などの一般工具でOK！
- 打込まれた芯ピンを確認することで施工確認が容易です。

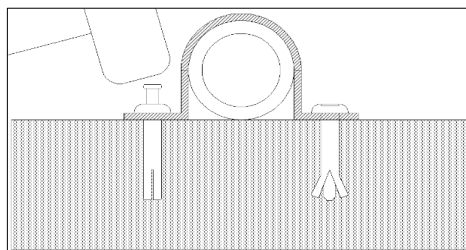

<用途>

- 主に、設備・ガス・電気業者様向け「サドルバンド」の固定に。
- 各種軽量小物金物などの固定に。

ご依頼の際はこちらの番号と数量のご連絡をお願いいたします。
お見積もりをさせていただきます。

販売単価については、「問合せNo.」と箱数を明記頂き、お問い合わせください。
即時ご返答をさせていただきます。

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡

問合せNo.	外径	ドリル径	品番	アンカー材質		首下長さ	頭部径	頭部高さ	入数		在庫区分
				本体	芯棒				小袋	箱	
A-001	4	4.3	T 4 - 2 0	アルミ	鉄	20	8	2.2	500	5,000	○
A-002			T 4 - 2 0 (N)		ステンレス						○
A-003			T 4 - 2 0 (S)	鉄	鉄						○
A-004			T 4 - 2 0 (NN)	ステンレス	ステンレス			2.5	100	/	●
問合せNo.	外径	ドリル径	品番	アンカー材質		首下長さ	頭部径	頭部高さ	入数		在庫区分
				本体	芯棒				小袋	箱	
A-005	4	4.3	T 4 - 2 5	アルミ	鉄	25	8	2.2	500	5,000	○
A-006			T 4 - 2 5 (N)		ステンレス						○
A-007			T 4 - 2 5 (S)	鉄	鉄						○

2) Tピンアンカー (Iピン)



※取外し可能タイプ

ご依頼の際はこちらの番号と数量のご連絡をお願いいたします。
お見積もりをさせていただきます。

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡

問合せNo.	外径	ドリル径	品番	アンカー材質		首下長さ	頭部径	頭部高さ	入数		在庫区分
				本体	芯棒				小袋	箱	
A-008	4	4.3	4 - 2 0	アルミ	鉄	20	8	2.2	500	5,000	○
A-009			4 - 2 0 (N)		ステンレス						○
A-010			4 - 2 0 (S)	鉄	鉄						○
A-011			4 - 2 0 (NN)	ステンレス	ステンレス			2.5	100	/	●

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」