




# ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

## 1) 標準タイプ アルミ本体/鉄ピン

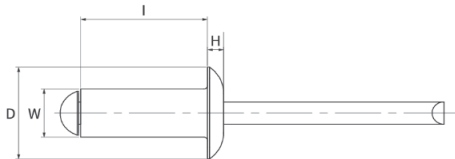

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から  
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分 ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡（目安2営業日）

| ご注文No. | 軸径<br>(W) | 取付<br>下穴 | 品番      | 推奨<br>締結厚   | 寸法値 |      |      | 参考強度   |        | 小箱入数 | 代引金額<br>(小箱) | 在庫<br>区分 |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-----|------|------|--------|--------|------|--------------|----------|
|        |           |          |         |             | H   | L    | D    | 引張     | せん断    |      |              |          |
| BR-001 | φ2.4      | φ2.5     | AS-3-2  | 1.0 - 3.2   | 0.7 | 6.1  | 4.8  | 44kgf  | 31kgf  | 500  | ¥2,750       | ●        |
| BR-002 |           |          | AS-3-3  | 1.6 - 4.8   |     | 7.6  |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-003 |           |          | AS-3-4  | 3.2 - 6.4   |     | 9.0  |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-004 | φ3.2      | φ3.3     | AS-4-1  | 1.0 - 1.6   | 0.9 | 5.1  | 6.4  | 129kgf | 87kgf  | 500  | ¥2,750       | ●        |
| BR-005 |           |          | AS-4-2  | 1.0 - 3.2   |     | 6.8  |      |        |        | 500  | ¥2,750       | ●        |
| BR-006 |           |          | AS-4-3  | 1.6 - 4.8   |     | 8.3  |      |        |        | 500  | ¥2,750       | ●        |
| BR-007 |           |          | AS-4-4  | 3.2 - 6.4   |     | 9.9  |      |        |        | 500  | ¥2,970       | ●        |
| BR-008 |           |          | AS-4-5  | 4.8 - 8.0   |     | 11.5 |      |        |        | 500  | ¥3,410       | ●        |
| BR-009 |           |          | AS-4-6  | 6.4 - 9.5   |     | 13.4 |      |        |        | 500  | ¥3,520       | ●        |
| BR-010 |           |          | AS-4-8  | 9.5 - 12.8  |     | 16.8 |      |        |        | 500  | ¥3,740       | ●        |
| BR-011 |           |          | AS-4-10 | 12.8 - 15.8 |     | 19.4 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-012 | φ4.0      | φ4.1     | AS-5-2  | 1.2 - 3.2   | 1.2 | 7.4  | 8.0  | 200kgf | 132kgf | 500  | ¥3,080       | ●        |
| BR-013 |           |          | AS-5-3  | 1.6 - 4.8   |     | 9.0  |      |        |        | 500  | ¥3,190       | ●        |
| BR-014 |           |          | AS-5-4  | 3.2 - 6.4   |     | 10.5 |      |        |        | 500  | ¥3,300       | ●        |
| BR-015 |           |          | AS-5-5  | 4.8 - 8.0   |     | 12.0 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-016 |           |          | AS-5-6  | 6.4 - 9.5   |     | 13.7 |      |        |        | 500  | ¥3,740       | ●        |
| BR-017 |           |          | AS-5-8  | 9.5 - 12.8  |     | 17.4 |      |        |        | 500  | ¥3,850       | ●        |
| BR-018 |           |          | AS-5-10 | 12.8 - 15.8 |     | 19.8 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-019 | φ4.8      | φ4.9     | AS-6-2  | 1.6 - 3.2   | 1.4 | 8.0  | 9.6  | 296kgf | 204kgf | 500  | ¥3,740       | ●        |
| BR-020 |           |          | AS-6-3  | 1.6 - 4.8   |     | 9.6  |      |        |        | 500  | ¥3,960       | ●        |
| BR-021 |           |          | AS-6-4  | 3.2 - 6.4   |     | 11.2 |      |        |        | 500  | ¥4,070       | ●        |
| BR-022 |           |          | AS-6-5  | 4.8 - 8.0   |     | 12.8 |      |        |        | 500  | ¥4,070       | ●        |
| BR-023 |           |          | AS-6-6  | 6.4 - 9.5   |     | 14.4 |      |        |        | 500  | ¥4,290       | ●        |
| BR-024 |           |          | AS-6-8  | 9.5 - 12.8  |     | 17.5 |      |        |        | 500  | ¥4,730       | ●        |
| BR-025 |           |          | AS-6-10 | 12.8 - 15.8 |     | 21.4 |      |        |        | 500  | ¥5,060       | ●        |
| BR-026 |           |          | AS-6-12 | 15.8 - 19.0 |     | 24.6 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-027 |           |          | AS-6-14 | 19.0 - 22.3 |     | 27.9 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-028 |           |          | AS-6-16 | 22.3 - 25.4 |     | 31.2 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-029 | φ6.4      | φ6.5     | AS-8-2  | 1.6 - 3.2   | 2.2 | 9.2  | 12.8 | 489kgf | 339kgf | 500  | ASK          | ●        |
| BR-030 |           |          | AS-8-4  | 3.2 - 6.4   |     | 12.6 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-031 |           |          | AS-8-6  | 6.4 - 9.5   |     | 15.8 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-032 |           |          | AS-8-8  | 9.5 - 12.8  |     | 19.0 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-033 |           |          | AS-8-10 | 12.8 - 15.8 |     | 22.1 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-034 |           |          | AS-8-12 | 15.8 - 19.0 |     | 25.3 |      |        |        | 500  | ASK          | ●        |

●カラーリベット（白・黒・茶）もご用意がございます。

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。「安全率 = 基準強さ／許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」