




【締結方法】

ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

10) 標準タイプ 皿頭 オールステン

皿角度 120°

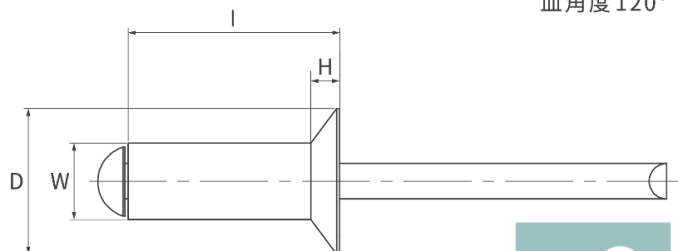

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-230	φ 3.2	φ 3.3	STST-4-2-K	1.0 - 1.6	1.1	6.8	6.4	257kgf	226kgf	500	ASK	●
BR-231			STST-4-3-K	1.6 - 4.8		8.3				500	ASK	●
BR-232			STST-4-4-K	3.2 - 6.4		9.9				500	ASK	●
BR-233			STST-4-5-K	4.8 - 8.0		11.5				500	ASK	●
BR-234			STST-4-6-K	6.4 - 9.5		13.4				500	ASK	●
BR-235	φ 4.0	φ 4.1	STST-5-2-K	1.2 - 3.2	1.4	7.4	8.0	426kgf	334kgf	500	ASK	●
BR-236			STST-5-3-K	1.6 - 4.8		9.0				500	ASK	●
BR-237			STST-5-4-K	3.2 - 6.4		10.5				500	ASK	●
BR-238			STST-5-6-K	6.4 - 9.5		13.7				500	ASK	●
BR-239	φ 4.8	φ 4.9	STST-6-2-K	1.6 - 3.2	1.6	8.0	9.6	591kgf	438kgf	500	ASK	●
BR-240			STST-6-4-K	3.2 - 6.4		11.2				500	ASK	●
BR-241			STST-6-6-K	6.4 - 9.5		14.4				500	ASK	●
BR-242			STST-6-8-K	9.5 - 12.8		17.5				500	ASK	●

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら

