




# ブラインドリベット

【 I F I 規格・ J A S O 規格 準拠品 】

【締結方法】

## 1 2) シールドタイプ アルミ本体/鉄ピン

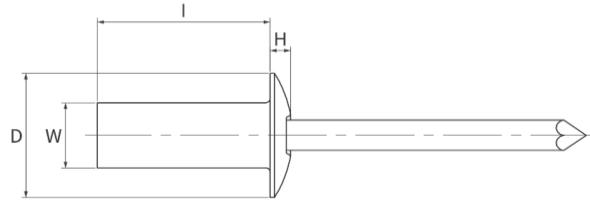

全ての製品「1箱」から  
送料&代引き手数料無料！

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸径 (W)	取付下穴	品番	推奨締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-258	φ 3.2	φ 3.3	KAD-4-1	1.0 - 1.6	1.0	6.5	6.4	157kgf	112kgf	500	ASK	●
BR-259			KAD-4-2	1.0 - 3.2		8.0				500	ASK	●
BR-260			KAD-4-3	1.6 - 4.8		9.5				500	ASK	●
BR-261			KAD-4-4	3.2 - 6.4		11.5				500	ASK	●
BR-262			KAD-4-5	4.8 - 8.0		13.0				500	ASK	●
BR-263			KAD-4-6	6.4 - 9.5		15.0				500	ASK	●
BR-264	φ 4.0	φ 4.1	KAD-5-2	1.2 - 3.2	1.4	8.4	8.0	247kgf	163kgf	500	ASK	●
BR-265			KAD-5-3	1.6 - 4.8		10.0				500	ASK	●
BR-266			KAD-5-4	3.2 - 6.4		12.5				500	ASK	●
BR-267			KAD-5-5	4.8 - 8.0		13.5				500	ASK	●
BR-268			KAD-5-6	6.4 - 9.5		15.0				500	ASK	●
BR-269	φ 4.8	φ 4.9	KAD-6-2	1.6 - 3.2	1.7	9.5	9.6	342kgf	235kgf	500	ASK	●
BR-270			KAD-6-3	1.6 - 4.8		11.0				500	ASK	●
BR-271			KAD-6-4	3.2 - 6.4		12.5				500	ASK	●
BR-272			KAD-6-5	4.8 - 8.0		13.5				500	ASK	●
BR-273			KAD-6-6	6.4 - 9.5		15.0				500	ASK	●
BR-274			KAD-6-8	9.5 - 12.7		18.5				500	ASK	●
BR-275			KAD-6-10	12.7 - 15.9		22.5				500	ASK	●
BR-276			φ 6.4	φ 6.5		KAD-8-4				3.2 - 6.4	2.2	13.3
BR-277	KAD-8-6	6.4 - 9.5			16.0	500	ASK	●				
BR-278	KAD-8-8	9.5 - 12.8			18.9	500	ASK	●				

※血頭シールドタイプもございます。お問い合わせください。

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 [安全率 = 基準強さ / 許容応力]

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル (在庫品の場合) や図面のご提供も可能です」