




# ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

【締結方法】

## 1 4) ラージフランジタイプ アルミ本体/鉄ピン

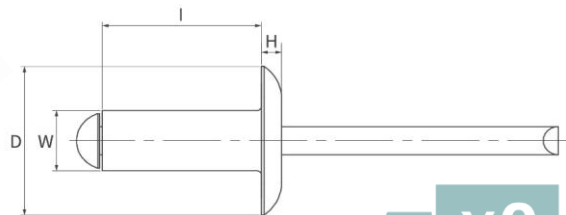

ご依頼の際はこちらの番号と箱数の  
ご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から  
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 1 4 時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安 2 営業日)

| ご注文No. | 軸 径<br>(W) | 取付<br>下 穴 | 品 番        | 推奨<br>締結厚   | 寸法値 |      |     | 参考強度   |        | 小箱入数 | 代引金額<br>(小箱) | 在庫<br>区分 |
|--------|------------|-----------|------------|-------------|-----|------|-----|--------|--------|------|--------------|----------|
|        |            |           |            |             | H   | I    | D   | 引張     | せん断    |      |              |          |
| BR-296 | φ 3.2      | φ 3.3     | AS-4-2-LF  | 1.0 - 3.2   | 1.2 | 6.8  | 9.6 | 129kgf | 87kgf  | 500  | ASK          | ●        |
| BR-297 |            |           | AS-4-3-LF  | 1.6 - 4.8   |     | 8.3  |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-298 |            |           | AS-4-4-LF  | 3.2 - 6.4   |     | 9.9  |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-299 |            |           | AS-4-5-LF  | 4.8 - 8.0   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-300 |            |           | AS-4-6-LF  | 6.4 - 9.5   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-301 |            |           | AS-4-8-LF  | 9.5 - 12.8  |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-302 | φ 4.0      | φ 4.1     | AS-5-2-LF  | 1.2 - 3.2   | 1.5 | 7.4  | ### | 200kgf | 132kgf | 500  | ASK          | ●        |
| BR-303 |            |           | AS-5-3-LF  | 1.6 - 4.8   |     | 9.0  |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-304 |            |           | AS-5-4-LF  | 3.2 - 6.4   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-305 |            |           | AS-5-5-LF  | 4.8 - 8.0   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-306 |            |           | AS-5-6-LF  | 6.4 - 9.5   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-307 |            |           | AS-5-8-LF  | 9.5 - 12.8  |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-308 | φ 4.8      | φ 4.9     | AS-6-2-LF  | 1.6 - 3.2   | 2.0 | 8.0  | ### | 296kgf | 204kgf | 500  | ASK          | ●        |
| BR-309 |            |           | AS-6-3-LF  | 1.6 - 4.8   |     | 9.6  |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-310 |            |           | AS-6-4-LF  | 3.2 - 6.4   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-311 |            |           | AS-6-5-LF  | 4.8 - 8.0   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-312 |            |           | AS-6-6-LF  | 6.4 - 9.5   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-313 |            |           | AS-6-8-LF  | 9.5 - 12.8  |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-314 |            |           | AS-6-10-LF | 12.8 - 15.8 |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-315 |            |           | AS-6-12-LF | 15.8 - 19.0 |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-316 |            |           | AS-6-14-LF | 19.0 - 22.3 |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-317 |            |           | AS-6-16-LF | 22.3 - 25.4 |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-318 | φ 6.4      | φ 6.5     | AS-8-4-LF  | 3.2 - 6.4   | 2.2 | #### | ### | 489kgf | 339kgf | 500  | ASK          | ●        |
| BR-319 |            |           | AS-8-6-LF  | 6.4 - 9.5   |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |
| BR-320 |            |           | AS-8-8-LF  | 9.5 - 12.8  |     | #### |     |        |        | 500  | ASK          | ●        |

※ラージフランジタイプは、オールアルミ / オール鉄 / オールステンレスのご用意もございます。

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル (在庫品の場合) や図面のご提供も可能です」