




ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

【締結方法】

17) 高圧着タイプ オールステンレス

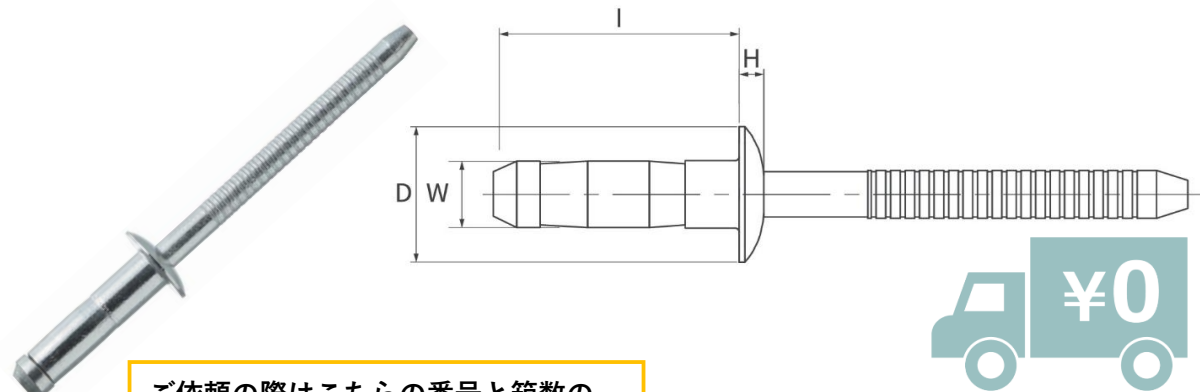

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡（目安2営業日）

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-340	φ3.2	φ3.3~3.4	STST-4-2-MR	1.0 - 3.2	1.1	7.8	6.4	235kgf	173kgf	250	ASK	●
BR-341			STST-4-3-MR	1.6 - 4.8		9.9				250	ASK	●
BR-342			STST-4-4-MR	3.2 - 6.4		11.4				250	ASK	●
BR-343	φ4.0	φ4.1~4.2	STST-5-2-MR	1.2 - 3.2	1.5	8.1	8.0	367kgf	286kgf	250	ASK	●
BR-344			STST-5-3-MR	1.6 - 4.8		10.5				250	ASK	●
BR-345			STST-5-4-MR	3.2 - 6.4		13.1				250	ASK	●
BR-346	φ4.8	φ4.9~5.0	STST-6-2-MR	1.6 - 3.2	1.9	9.8	9.6	489kgf	387kgf	250	ASK	●
BR-347			STST-6-4-MR	3.2 - 6.4		12.1				250	ASK	●
BR-348			STST-6-6-MR	4.8 - 8.0		14.5				250	ASK	●

●「STST-6-2-MR」～「STST-6-6-MR」は、シャフト径φ3.3mmになりますので、専用ノーズピースが必要になります。

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。「安全率 = 基準強さ／許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」