




ブラインドリベット

【 I F I 規格・ J A S O 規格 準拠品 】

【締結方法】

18) ピールタイプ アルミ本体/鉄ピン

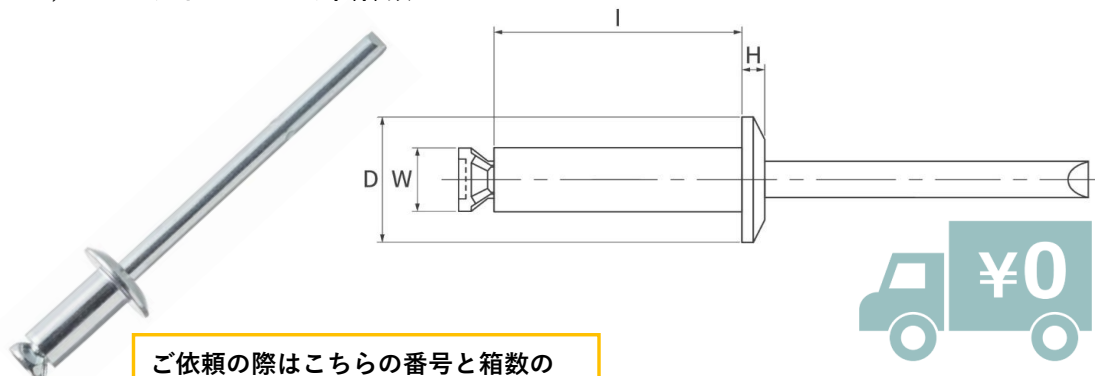

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。



全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-349	φ 3.2	φ 3.4	AS-4-3-PL	1.0 - 4.5	1.0	8.1	6.4	102kgf	82kgf	500	ASK	●
BR-350			AS-4-4-PL	4.5 - 6.0		9.7				500	ASK	●
BR-351			AS-4-6-PL	6.0 - 9.2		12.9				500	ASK	●
BR-352			AS-4-8-PL	9.2 - 12.4		16.1				500	ASK	●
BR-353	φ 4.0	φ 4.2	AS-5-3-PL	1.2 - 4.5	1.2	8.9	8.0	133kgf	122kgf	500	ASK	●
BR-354			AS-5-4-PL	4.5 - 6.1		10.5				500	ASK	●
BR-355			AS-5-6-PL	6.1 - 9.3		13.7				500	ASK	●
BR-356			AS-5-8-PL	9.3 - 12.5		16.9				500	ASK	●
BR-357	φ 4.8	φ 5.0	AS-6-3-PL	1.5 - 4.6	1.5	9.7	9.6	235kgf	214kgf	500	ASK	●
BR-358			AS-6-4-PL	4.6 - 6.1		11.3				500	ASK	●
BR-359			AS-6-6-PL	6.1 - 9.2		14.5				500	ASK	●
BR-360			AS-6-8-PL	9.2 - 12.3		17.7				500	ASK	●
BR-361			AS-6-10-PL	12.3 - 15.5		20.9				500	ASK	●

高圧着タイプ ラージフランジ アルミ本体/鉄ピン

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	小箱価格 (税別)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-362	φ 4.8	φ 4.9~5.0	AS-6-6-PL/LF	6.1 - 9.2	1.8	14.5	###	204kgf	214kgf			

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際に掛けても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」