




ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O規格 準拠品】

2) 標準タイプ オール鉄

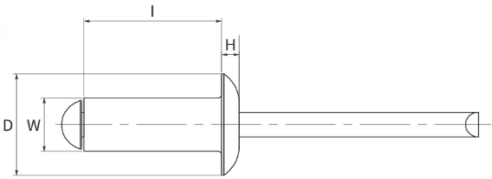

ご依頼の際はこちらの番号と箱数の
ご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) O = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸 径 (W)	取付 下 穴	品 番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-035	φ 2.4	φ 2.5	SB-3-2	1.0 - 3.2	0.7	6.1	4.8	88kgf	66kgf	500	ASK	●
BR-036			SB-3-4	3.2 - 6.4		9.0				500	ASK	●
BR-037	φ 3.2	φ 3.3	SB-4-1	1.0 - 1.6	0.9	5.1	6.4	161kgf	119kgf	500	¥3,080	●
BR-038			SB-4-2	1.0 - 3.2		6.8				500	¥3,080	●
BR-039			SB-4-3	1.6 - 4.8		8.3				500	¥3,190	●
BR-040			SB-4-4	3.2 - 6.4		9.9				500	¥3,300	●
BR-041			SB-4-5	4.8 - 8.0		11.5				500	¥3,740	●
BR-042			SB-4-6	6.4 - 9.5		13.4				500	¥3,740	●
BR-043			SB-4-8	9.5 - 12.8		16.8				500	¥3,960	●
BR-044	φ 4.0	φ 4.1	SB-5-2	1.2 - 3.2	1.2	7.4	8.0	259kgf	194kgf	500	¥3,630	●
BR-045			SB-5-3	1.6 - 4.8		9.0				500	¥3,740	●
※BR-046			SB-5-4	3.2 - 6.4		10.5				500	¥3,850	●
BR-047			SB-5-5	4.8 - 8.0		12.0				500	ASK	●
※BR-048			SB-5-6	6.4 - 9.5		13.7				500	¥4,180	●
BR-049			SB-5-8	9.5 - 12.8		17.4				500	¥4,400	●
BR-050	φ 4.8	φ 4.9	SB-6-2	1.6 - 3.2	1.4	8.0	9.6	319kgf	269kgf	500	¥4,510	●
BR-051			SB-6-3	1.6 - 4.8		9.6				500	¥4,730	●
BR-052			※SB-6-4	3.2 - 6.4		11.2				500	¥4,950	●
BR-053			SB-6-5	4.8 - 8.0		12.8				500	¥5,170	●
BR-054			※SB-6-6	6.4 - 9.5		14.4				500	¥5,280	●
BR-055			※SB-6-8	9.5 - 12.8		17.5				500	¥5,500	●
BR-056			※SB-6-10	12.8 - 15.8		21.4				500	ASK	●
BR-057			※SB-6-12	15.8 - 19.0		24.6				500	ASK	●
BR-058			SB-6-14	19.0 - 22.3		26.8				500	ASK	●
BR-059			SB-6-16	22.3 - 25.4		29.7				500	ASK	●
BR-060	φ 6.4	φ 6.5	SB-8-4	3.2 - 6.4	2.2	9.2	12.8	489kgf	339kgf	500	ASK	●
BR-061			SB-8-6	6.4 - 9.5		12.6				500	ASK	●
BR-062			SB-8-8	9.5 - 12.8		15.8				500	ASK	●

※ラージフランジもございます。お問い合わせください。

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 「安全率 = 基準強さ／許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」