




ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O規格 準拠品】

3) 標準タイプ ステンレス本体/鉄ピン

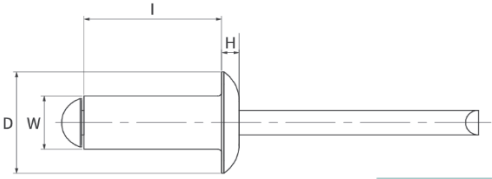

ご依頼の際はこちらの番号と箱数の
ご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) O = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-063	φ2.4	φ2.5	STS-3-2	1.0 - 3.2	0.7	5.5	4.8	138kgf	112kgf	500	ASK	●
BR-064			STS-3-4	3.2 - 6.4		8.7				500	ASK	●
BR-065	φ3.2	φ3.3	STS-4-1	1.0 - 1.6	0.9	5.1	6.4	257kgf	226kgf	500	¥5,390	●
BR-066			STS-4-2	1.0 - 3.2		6.8				500	¥5,500	●
BR-067			STS-4-3	1.6 - 4.8		8.3				500	¥5,610	●
BR-068			STS-4-4	3.2 - 6.4		9.9				500	¥5,610	●
BR-069			STS-4-5	4.8 - 8.0		11.5				500	¥7,370	●
BR-070			STS-4-6	6.4 - 9.5		13.4				500	¥7,810	●
BR-071			STS-4-8	9.5 - 12.8		16.8				500	¥8,360	●
BR-072	φ4.0	φ4.1	STS-5-2	1.2 - 3.2	1.2	7.4	8.0	426kgf	334kgf	500	¥6,930	●
BR-073			STS-5-3	1.6 - 4.8		9.0				500	¥7,150	●
BR-074			STS-5-4	3.2 - 6.4		10.5				500	¥7,150	●
BR-075			STS-5-5	4.8 - 8.0		12.0				500	ASK	●
BR-076			STS-5-6	6.4 - 9.5		13.7				500	¥8,580	●
BR-077			STS-5-8	9.5 - 12.8		17.4				500	¥9,790	●
BR-078	φ4.8	φ4.9	STS-6-2	1.6 - 3.2	1.4	8.0	9.6	591kgf	438kgf	500	¥9,790	●
BR-079			STS-6-3	1.6 - 4.8		9.6				500	¥10,010	●
BR-080			STS-6-4	3.2 - 6.4		11.2				500	¥10,450	●
BR-081			STS-6-5	4.8 - 8.0		12.8				500	¥10,670	●
BR-082			STS-6-6	6.4 - 9.5		14.4				500	¥11,110	●
BR-083			STS-6-8	9.5 - 12.8		17.5				500	¥12,100	●
BR-084			STS-6-10	12.8 - 15.8		19.9				500	¥14,080	●
BR-085			STS-6-12	15.8 - 19.0		24.6				500	ASK	●
BR-086			STS-6-14	19.0 - 22.3		26.4				500	ASK	●
BR-087	φ6.4	φ6.5	STS-8-4	3.2 - 6.4	2.2	12.6	12.8	938kgf	734kgf	500	ASK	●
BR-088			STS-8-6	6.4 - 9.5		15.8				500	ASK	●
BR-089			STS-8-8	9.5 - 12.8		19.0				500	ASK	●
BR-090			STS-8-10	12.8 - 15.8		22.1				500	ASK	●
BR-091			STS-8-12	15.8 - 19.0		25.3				500	ASK	●

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際に掛けても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」