




ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

4) 標準タイプ オールステンレス

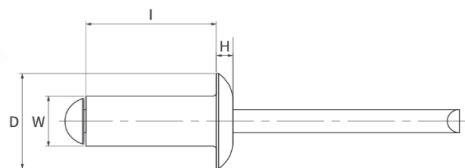

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

ご依頼の際はこちらの番号と箱数の
ご連絡をお願いいたします。

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸 径 (W)	取付 下穴	品 番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-092	φ2.4	φ2.5	STST-3-2	1.0 - 3.2	0.7	5.5	4.8	138kgf	112kgf	500	ASK	●
BR-093			STST-3-4	3.2 - 6.4		8.7				500	ASK	●
BR-094	φ3.2	φ3.3	STST-4-1	1.0 - 1.6	0.9	5.1	6.4	257kgf	226kgf	500	¥6,270	●
BR-095			※STST-4-2	1.0 - 3.2		6.8				500	¥6,270	●
BR-096			※STST-4-3	1.6 - 4.8		8.3				500	¥6,710	●
BR-097			※STST-4-4	3.2 - 6.4		9.9				500	¥6,820	●
BR-098			STST-4-5	4.8 - 8.0		11.5				500	¥8,250	●
BR-099			STST-4-6	6.4 - 9.5		13.4				500	¥8,470	●
BR-100			STST-4-8	9.5 - 12.8		16.8				500	¥9,460	●
BR-101			STST-4-10	12.8 - 15.8		19.4				500	ASK	●
BR-102	φ4.0	φ4.1	STST-5-2	1.2 - 3.2	1.2	7.4	8.0	426kgf	334kgf	500	¥8,250	●
BR-103			※STST-5-3	1.6 - 4.8		9.0				500	¥8,470	●
BR-104			※STST-5-4	3.2 - 6.4		10.5				500	¥8,580	●
BR-105			STST-5-5	4.8 - 8.0		12.0				500	ASK	●
BR-106			STST-5-6	6.4 - 9.5		13.7				500	¥9,680	●
BR-107			STST-5-8	9.5 - 12.8		17.4				500	¥11,880	●
BR-108			STST-5-10	12.8 - 15.8		20.6				500	ASK	●
BR-109	φ4.8	φ4.9	STST-6-2	1.6 - 3.2	1.4	8.0	9.6	591kgf	438kgf	500	¥11,550	●
BR-110			STST-6-3	1.6 - 4.8		9.6				500	¥11,990	●
BR-111			STST-6-4	3.2 - 6.4		11.2				500	¥11,770	●
BR-112			STST-6-5	4.8 - 8.0		12.8				500	¥12,650	●
BR-113			STST-6-6	6.4 - 9.5		14.4				500	¥12,870	●
BR-114			STST-6-8	9.5 - 12.8		17.5				500	¥13,750	●
BR-115			STST-6-10	12.8 - 15.8		19.9				500	¥16,940	●
BR-116			STST-6-12	15.8 - 19.0		24.6				500	ASK	●
BR-117			STST-6-14	19.0 - 22.3		26.4				500	ASK	●
BR-118			STST-6-16	22.3 - 25.4		29.9				500	ASK	●
BR-119	φ6.4	φ6.5	STST-8-4	3.2 - 6.4	2.2	12.6	12.8	938kgf	734kgf	500	ASK	●
BR-120			STST-8-6	6.4 - 9.5		15.8				500	ASK	●
BR-121			STST-8-8	9.5 - 12.8		19.0				500	ASK	●
BR-122			STST-8-10	12.8 - 15.8		22.1				500	ASK	●
BR-123			STST-8-12	15.8 - 19.0		25.3				500	ASK	●

※ロングシャフト・ラージフランジもございます。お問い合わせください。

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」