




【締結方法】

ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

5) 標準タイプ オールアルミ

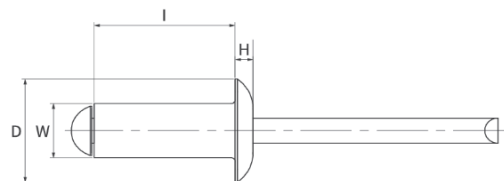

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

ご依頼の際はこちらの番号と箱数の
ご連絡をお願いいたします。

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡（目安2営業日）

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-124	φ 2.4	φ 2.5	AA-3-2	1.0 - 3.2	0.7	5.6	4.8	41kgf	31kgf	500	ASK	●
BR-125			AA-3-4	3.2 - 6.4		9.1				500	ASK	●
BR-126	φ 3.2	φ 3.3	AA-4-1	1.0 - 1.6	0.9	5.1	6.4	92kgf	61kgf	500	¥3,410	●
BR-127			AA-4-2	1.0 - 3.2		6.8				500	¥3,520	●
BR-128			AA-4-3	1.6 - 4.8		8.3				500	¥3,630	●
BR-129			AA-4-4	3.2 - 6.4		9.9				500	¥3,850	●
BR-130			AA-4-5	4.8 - 8.0		11.5				500	¥3,960	●
BR-131			AA-4-6	6.4 - 9.5		13.4				500	¥4,070	●
BR-132			AA-4-8	9.5 - 12.8		16.8				500	ASK	●
BR-133			AA-4-10	12.8 - 15.8		20.2				500	ASK	●
BR-134	φ 4.0	φ 4.1	AA-5-2	1.2 - 3.2	1.2	7.4	8.0	143kgf	92kgf	500	¥3,850	●
BR-135			AA-5-3	1.6 - 4.8		9.0				500	¥4,070	●
BR-136			AA-5-4	3.2 - 6.4		10.5				500	¥4,070	●
BR-137			AA-5-5	4.8 - 8.0		12.0				500	ASK	●
BR-138			AA-5-6	6.4 - 9.5		13.7				500	¥4,510	●
BR-139			AA-5-8	9.5 - 12.8		17.4				500	¥5,390	●
BR-140			AA-5-10	12.8 - 15.8		19.8				500	ASK	●
BR-141	φ 4.8	φ 4.9	AA-6-2	1.6 - 3.2	1.4	8.0	9.6	214kgf	143kgf	500	¥5,170	●
BR-142			AA-6-3	1.6 - 4.8		9.6				500	¥5,390	●
BR-143			AA-6-4	3.2 - 6.4		11.2				500	¥5,390	●
BR-144			AA-6-5	4.8 - 8.0		12.8				500	¥5,500	●
BR-145			AA-6-6	6.4 - 9.5		14.4				500	¥5,610	●
BR-146			AA-6-8	9.5 - 12.8		17.5				500	¥6,160	●
BR-147			AA-6-10	12.8 - 15.8		19.9				500	¥6,600	●
BR-148			AA-6-12	15.8 - 19.0		24.6				500	ASK	●
BR-149			AA-6-14	19.0 - 22.3		26.4				500	ASK	●
BR-150			AA-6-16	22.3 - 25.4		29.9				500	ASK	●
BR-151	φ 6.4	φ 6.5	AA-8-2	1.6 - 3.2	2.2	9.2	12.8	340kgf	250kgf	500	ASK	●
BR-152			AA-8-4	3.2 - 6.4		12.6				500	ASK	●
BR-153			AA-8-6	6.4 - 9.5		15.8				500	ASK	●
BR-154			AA-8-8	9.5 - 12.8		19.0				500	ASK	●
BR-155			AA-8-10	12.8 - 15.8		22.1				500	ASK	●

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。「安全率 = 基準強さ／許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」