




ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

【締結方法】

6) 標準タイプ アルミ本体/ステンピン

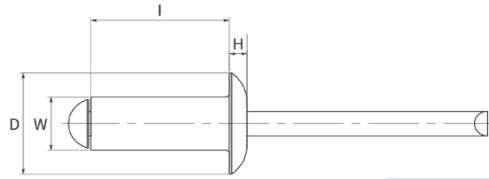

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。



全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料!

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) O = 14時までのご注文で当日出荷! ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸径 (W)	取付下穴	品番	推奨締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-156	φ2.4	φ2.5	AST-3-2	1.0 - 3.2	0.7	5.5	4.8	69kgf	46kgf	500	ASK	●
BR-157			AST-3-3	1.6 - 4.8		7.6						
BR-158			AST-3-4	3.2 - 6.4		9.1						
BR-159	φ3.2	φ3.3	AST-4-1	1.0 - 1.6	0.9	4.8	6.4	133kgf	89kgf	500	ASK	●
BR-160			AST-4-2	1.0 - 3.2		6.5						
BR-161			AST-4-3	1.6 - 4.8		8.2						
BR-162			AST-4-4	3.2 - 6.4		9.9						
BR-163			AST-4-5	4.8 - 8.0		11.6						
BR-164			AST-4-6	6.4 - 9.5		13.3						
BR-165			AST-4-8	9.5 - 12.8		16.7						
BR-166			AST-4-10	12.8 - 15.8		19.0						
BR-167			AST-4-12	15.8 - 19.0		23.0						
BR-168			φ4.0	φ4.1		AST-5-2						
BR-169	AST-5-3	1.6 - 4.8			8.9							
BR-170	AST-5-4	3.2 - 6.4			10.5							
BR-171	AST-5-5	4.8 - 8.0			12.2							
BR-172	AST-5-6	6.4 - 9.5			13.9							
BR-173	AST-5-8	9.5 - 12.8			17.2							
BR-174	AST-5-10	12.8 - 15.8			19.7							
BR-175	AST-5-12	15.8 - 19.0			23.0							
BR-176	φ4.8	φ4.9	AST-6-2	1.6 - 3.2	1.4	7.6	9.6	302kgf	204kgf	500	ASK	●
BR-177			AST-6-3	1.6 - 4.8		9.3						
BR-178			AST-6-4	3.2 - 6.4		11.0						
BR-179			AST-6-5	4.8 - 8.0		12.8						
BR-180			AST-6-6	6.4 - 9.5		14.5						
BR-181			AST-6-8	9.5 - 12.8		17.9						
BR-182			AST-6-10	12.8 - 15.8		21.3						
BR-183			AST-6-12	15.8 - 19.0		24.6						

※皿頭もございます。お問い合わせください。

○設計に際しては、3~5倍程度の安全率をご考慮ください。「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル (在庫品の場合) や図面のご提供も可能です」