




# ブラインドリベット

【 I F I 規格 ・ J A S O 規格 準拠品 】

【締結方法】

## 7) 標準タイプ 皿頭 アルミ本体/鉄ピン

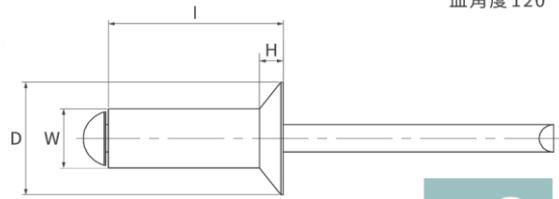

皿角度 120°



全ての製品「1箱」から  
送料&代引き手数料無料！

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡 (目安2営業日)

ご注文No.	軸径 (W)	取付下穴	品番	推奨締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-184	φ2.4	φ2.5	AS-3-2-K	1.0 - 3.2	0.8	6.1	4.8	44kgf	31kgf	500	ASK	●
BR-185			AS-3-3-K	1.6 - 4.8		7.6				500	ASK	●
BR-186			AS-3-4-K	3.2 - 6.4		9.1				500	ASK	●
BR-187	φ3.2	φ3.3	AS-4-1-K	1.0 - 1.6	1.1	5.1	6.4	129kgf	87kgf	500	ASK	●
BR-188			AS-4-2-K	1.0 - 3.2		6.8				500	ASK	●
BR-189			AS-4-3-K	1.6 - 4.8		8.3				500	ASK	●
BR-190			AS-4-4-K	3.2 - 6.4		9.9				500	ASK	●
BR-191			AS-4-5-K	4.8 - 8.0		11.5				500	ASK	●
BR-192			AS-4-6-K	6.4 - 9.5		13.4				500	ASK	●
BR-193			AS-4-8-K	9.5 - 12.8		16.8				500	ASK	●
BR-194	φ4.0	φ4.1	AS-5-2-K	1.2 - 3.2	1.4	7.4	8.0	200kgf	132kgf	500	ASK	●
BR-195			AS-5-3-K	1.6 - 4.8		9.0				500	ASK	●
BR-196			AS-5-4-K	3.2 - 6.4		10.5				500	ASK	●
BR-197			AS-5-5-K	4.8 - 8.0		12.0				500	ASK	●
BR-198			AS-5-6-K	6.4 - 9.5		13.7				500	ASK	●
BR-199			AS-5-8-K	9.5 - 12.8		17.4				500	ASK	●
BR-200	φ4.8	φ4.9	AS-6-2-K	1.6 - 3.2	1.6	8.0	9.6	296kgf	204kgf	500	ASK	●
BR-201			AS-6-3-K	1.6 - 4.8		9.6				500	ASK	●
BR-202			AS-6-4-K	3.2 - 6.4		11.2				500	ASK	●
BR-203			AS-6-5-K	4.8 - 8.0		12.8				500	ASK	●
BR-204			AS-6-6-K	6.4 - 9.5		14.4				500	ASK	●
BR-205			AS-6-8-K	9.5 - 12.8		17.5				500	ASK	●
BR-206			AS-6-10-K	12.8 - 15.9		21.4				500	ASK	●
BR-207			AS-6-12-K	15.9 - 19.0		24.6				500	ASK	●

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 [安全率 = 基準強さ / 許容応力]

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけたも良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル (在庫品の場合) や図面のご提供も可能です」