




【締結方法】

ブラインドリベット

【I F I 規格・J A S O 規格 準拠品】

9) 標準タイプ 皿頭 ステンレス本体/鉄ピン

皿角度 120°

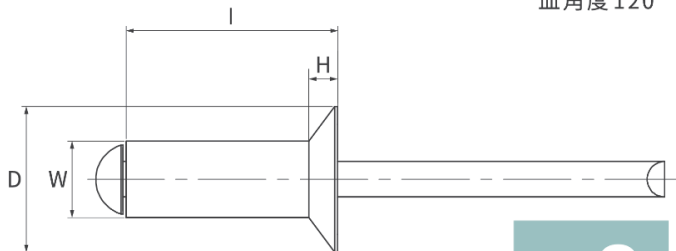

ご依頼の際はこちらの番号と箱数のご連絡をお願いいたします。

全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分) ○ = 14時までのご注文で当日出荷！ ● = 納期・別途ご連絡（目安2営業日）

ご注文No.	軸径 (W)	取付 下穴	品番	推奨 締結厚	寸法値			参考強度		小箱入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分
					H	I	D	引張	せん断			
BR-219	φ 3.2	φ 3.3	STS-4-2-K	1.0 - 1.6	1.1	6.8	6.4	257kgf	226kgf	500	ASK	●
BR-220			STS-4-3-K	1.6 - 4.8		8.3				500	ASK	●
BR-221			STS-4-4-K	3.2 - 6.4		9.9				500	ASK	●
BR-222			STS-4-5-K	4.8 - 8.0		11.5				500	ASK	●
BR-223			STS-4-6-K	6.4 - 9.5		13.4				500	ASK	●
BR-224	φ 4.0	φ 4.1	STS-5-2-K	1.2 - 3.2	1.4	7.4	8.0	426kgf	334kgf	500	ASK	●
BR-225			STS-5-3-K	1.6 - 4.8		9.0				500	ASK	●
BR-226			STS-5-4-K	3.2 - 6.4		10.5				500	ASK	●
BR-227			STS-5-6-K	6.4 - 9.5		13.7				500	ASK	●
BR-228	φ 4.8	φ 4.9	STS-6-4-K	3.2 - 6.4	1.6	11.2	9.6	591kgf	438kgf	500	ASK	●
BR-229			STS-6-6-K	6.4 - 9.5		14.4				500	ASK	●

○設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。「安全率 = 基準強さ / 許容応力」

基準強さは、引張強度、せん断強度になります。許容応力は、許容できる応力、使用する際にかけても良い応力の最大値のことです。

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」