


様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

材質	裏面処理
リハット市チタ	—
リハット丸	亜鉛めっき
スチール	亜鉛めっき

リハット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

リハット・リハット丸の表示方式

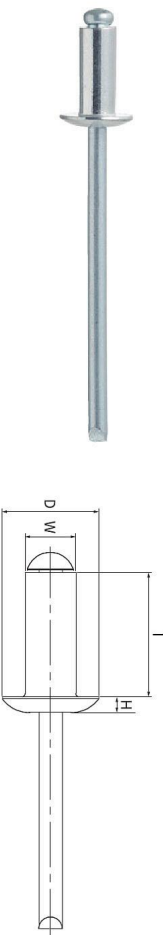

●各寸法(単位:mm)									
リフト No.	リフト径 W	下穴径	繰付可能厚	リフト長さ	ラジジ径 D	ラジジ径 H	参考強度(N)		小入数
							引張	剪断	
AS-3-2			1.0～3.2	6.1					1020103210
AS-3-3	2.4	2.5	1.6～4.8	7.6	4.8	0.7	430	300	1020103310
AS-3-4			3.2～6.4	9.0					1020103410
AS-4-1			1.0～1.6	5.1					1020104110
AS-4-2			1.0～3.2	6.8					1020104210
AS-4-3			1.6～4.8	8.3					1020104310
AS-4-4	3.2	3.3	3.2～6.4	9.9	6.4	0.9	1270	850	1020104410
AS-4-5			4.8～8.0	11.5					1020104510
AS-4-6			6.4～9.5	13.4					1020104610
AS-4-8			9.5～12.8	16.8					1020104810
AS-4-10			12.8～15.8	19.4					1020104910
AS-5-2			1.2～3.2	7.4					1020105210
AS-5-3			1.6～4.8	9.0					1020105310
AS-5-4			3.2～6.4	10.5					1020105410
AS-5-5	4.0	4.1	4.8～8.0	12.0	8.0	1.2	1960	1290	1020105520
AS-5-6			6.4～9.5	13.7					1020105610
AS-5-8			9.5～12.8	17.4					1020105810
AS-5-10			12.8～15.8	19.8					1020105910
AS-6-2			1.6～3.2	8.0					1020106210
AS-6-3			1.6～4.8	9.6					1020106310
AS-6-4			3.2～6.4	11.2					1020106410
AS-6-5			4.8～8.0	12.8					1020106520
AS-6-6	4.8	4.9	6.4～9.5	14.4	9.6	1.4	2900	2000	1020106610
AS-6-8			9.5～12.8	17.5					1020106810
AS-6-10			12.8～15.8	21.4					1020101010
AS-6-12			15.8～19.0	24.6					1020101210
AS-6-14			19.0～22.3	27.9					1020101420
AS-6-16			22.3～25.4	31.2					1020101610
AS-8-2			1.6～3.2	9.2					1020102010
AS-8-4			3.2～6.4	12.6					1020102410
AS-8-6	6.4	6.5	6.4～9.5	15.8	12.8	2.2	4800	3320	1020102610
AS-8-8			9.5～12.8	19.0					1020102810
AS-8-10			12.8～15.8	22.1					1020102900
AS-8-12			15.8～19.0	25.3					1020101210


備考

- ASTカーリベント標準色（白・黒・赤）をご用意がございます。
- 設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。
- 強度表示について、 $1kgf=9.807N$ （ニュートン）で換算しております。
- KASアライメントバルブはJIS規格に準拠しております。

様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

材質	裏面処理
リヤットボチヤ	亜鉛めっき
スチール	亜鉛めっき

リヤットボチヤ表示方式
 リヤット No.A.B
 リヤット外径: A×0.8mm | 締付最高板厚: B×1.6mm

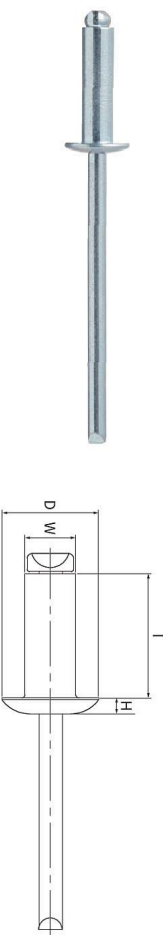

●各都市(単位:人)									
リベリティ No.	リベリティ登 W	下六段	總付可能率	リベリティ長さ	ラウンジ登 D	ラウンジ厚 H	参考強度(N)		小増人数
							引張	剪断	
※ SB-3-2	2.4	2.5	1.0～3.2	6.1	4.8	0.7	860	650	1000
※ SB-3-4			3.2～6.4	9.0					
※ SB-4-1			1.0～1.6	5.1					
※ SB-4-2	3.2	3.3	1.0～3.2	6.8	6.4	0.9	1580	1170	1000
※ SB-4-3			1.6～4.8	8.3					
※ SB-4-4			3.2～6.4	9.9					
※ SB-4-5			4.8～8.0	11.5					
※ SB-4-6			6.4～9.5	13.4					
※ SB-4-8			9.5～12.8	16.8					
※ SB-5-2			1.2～3.2	7.4					
※ SB-5-3			1.6～4.8	9.0					
※ SB-5-4			3.2～6.4	10.5		1.2	2540	1900	1000
※ SB-5-5			4.8～8.0	12.0					
※ SB-5-6			6.4～9.5	13.7					
※ SB-5-8			9.5～12.8	17.4					
※ SB-6-2			1.6～3.2	8.0					
※ SB-6-3			1.6～4.8	9.6					
※ SB-6-4	4.8	4.9	3.2～6.4	11.2	9.6	1.4	3130	2640	1000
※ SB-6-5			4.8～8.0	12.8					
※ SB-6-6			6.4～9.5	14.4					
※ SB-6-8			9.5～12.8	17.5					
※ SB-6-10			12.8～15.8	21.4					
※ SB-6-12			15.8～19.0	24.6					
※ SB-6-14			19.0～22.3	26.8					
※ SB-6-16			22.3～25.4	29.7					
※ SB-8-4	6.4	6.5	3.2～6.4	12.6	12.8	2.2	7040	5190	1000
※ SB-8-6			6.4～9.5	15.8					
※ SB-8-8			9.5～12.8	19.0					

●設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。

●強靱表示について：1kgf≒9.807N（ニュートン）で換算されております。

●KRSフラインドポリベツトはJF-JASO規格に準拠しております。

オープンタイプ STS 丸頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

リベット/ボルト	材質	表面処理
リベット/ボルト	ステンレス	—
ワッフル	スチール	亜鉛めっき

リベット/ボルト表示方式

リベットNo.A,B

リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

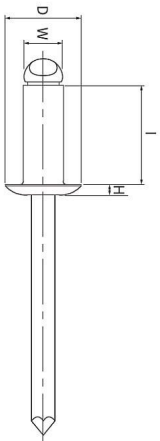

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	ワッフル径 D	ワッフル厚 H	参考強度 (N)		小輸入数	商品コード
							引張	剪断		
STS-3.2	2.4	2.5	1.0～3.2	5.5	4.8	0.7	1350	1100	1000	1021203000
STS-3.4			3.2～6.4	8.7						
STS-4.1			1.0～1.6	5.1						
STS-4.2			1.0～3.2	6.8						
STS-4.3	3.2	3.3	1.6～4.8	8.3	6.4	0.9	2520	2220	1000	1021204000
STS-4.4			3.2～6.4	9.9						
STS-4.5			4.8～8.0	11.5						
STS-4.6			6.4～9.5	13.4						
STS-4.8			9.5～12.8	16.8						1021204010
STS-5.2			1.2～3.2	7.4						
STS-5.3			1.6～4.8	9.0						
STS-5.4			3.2～6.4	10.5						
STS-5.5	4.0	4.1	4.8～8.0	12.0	8.0	1.2	4180	3280	1000	1021205000
STS-5.6			6.4～9.5	13.7						
STS-5.8			9.5～12.8	17.4						
STS-6.2			1.6～3.2	8.0						
STS-6.3			1.6～4.8	9.6						1021206010
STS-6.4			3.2～6.4	11.2						
STS-6.5			4.8～8.0	12.8						
STS-6.6			6.4～9.5	14.4						
STS-6.8	4.8	4.9	9.5～12.8	17.5	9.6	1.4	5800	4300	1000	1021206010
STS-6.10			12.8～15.8	19.9						
STS-6.12			15.8～19.0	24.6						
STS-6.14			19.0～22.3	26.4						
STS-8.4			3.2～6.4	12.6						1021208000
STS-8.6			6.4～9.5	15.6						
STS-8.8			9.5～12.8	19.0						
STS-8.10			12.8～15.8	22.1						
STS-8.12			15.8～19.0	25.3						1021209000

●設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について:1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。

オープンタイプ STST 丸頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

リベット/ボルト	材質	表面処理
リベット/ボルト	ステンレス	—
ワッフル	スチール	亜鉛めっき

リベット/ボルト表示方式

リベットNo.A,B

リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

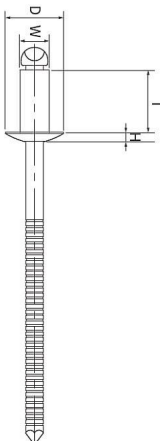

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	ワッフル径 D	ワッフル厚 H	参考強度 (N)		小輸入数	商品コード
							引張	剪断		
STS-3.2	2.4	2.5	1.0～3.2	5.5	4.8	0.7	1350	1100	1000	1021297000
STS-3.4			3.2～6.4	8.7						
STS-4.1			1.0～1.6	5.1						
STS-4.2			1.0～3.2	6.8						
STS-4.3	3.2	3.3	1.6～4.8	8.3	6.4	0.9	2520	2220	1000	1021298000
STS-4.4			3.2～6.4	9.9						
STS-4.5			4.8～8.0	11.5						
STS-4.6			6.4～9.5	13.4						
STS-4.8			9.5～12.8	16.8						1021298000
STS-5.2			1.2～3.2	7.4						
STS-5.3			1.6～4.8	9.0						
STS-5.4			3.2～6.4	10.5						
STS-5.5	4.0	4.1	4.8～8.0	12.0	8.0	1.2	4180	3280	1000	1021299000
STS-5.6			6.4～9.5	13.7						
STS-5.8			9.5～12.8	17.4						
STS-6.2			1.6～3.2	8.0						
STS-6.3			1.6～4.8	9.6						1021300000
STS-6.4			3.2～6.4	11.2						
STS-6.5			4.8～8.0	12.8						
STS-6.6			6.4～9.5	14.4						
STS-6.8	4.8	4.9	9.5～12.8	17.5	9.6	1.4	5800	4300	1000	1021300000
STS-6.10			12.8～15.8	19.9						
STS-6.12			15.8～19.0	24.6						
STS-6.14			19.0～22.3	26.4						
STS-8.4			3.2～6.4	12.6						1021307000
STS-8.6			6.4～9.5	15.6						
STS-8.8			9.5～12.8	19.0						
STS-8.10			12.8～15.8	22.1						
STS-8.12			15.8～19.0	25.3						1021309000

●設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について:1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。

オープンタイプ AA 丸頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

アルミ
ニウム



リベット/ボルト	材質	表面処理
リベット/ボルト	アルミニウム	—
スプレッド	アルミニウム	—

リベット/ボルト表示方式
リベット No. A・B
リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

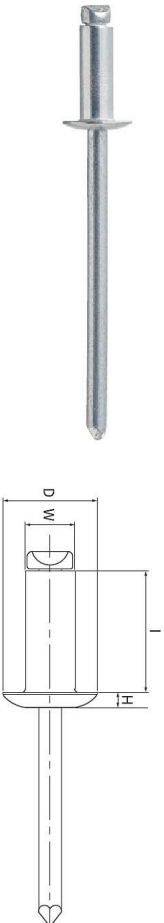

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フラッグ径 D	フラッグ厚 H	参考強度 (N) 引張 剪断	小増人数	各部寸法 (単位mm)
AA-3.2	2.4	2.5	1.0~3.2 3.2~6.4	5.6 9.1	4.8	0.7	400 300	1000	1020703200 1020703400
AA-3.4			1.0~1.6	5.1					1020704112
AA-4.1			1.0~3.2	6.8					1020704200
AA-4.2			1.6~4.8	8.3					1020704310
AA-4.3			3.2~6.4	9.9					1020704420
AA-4.4	3.2	3.3	4.8~8.0	11.5	6.4	0.9	900 600	1000	1020704510 1020704600
AA-4.5			6.4~9.5	13.4					1020704810
AA-4.6			9.5~12.8	16.8					1020704900
AA-4.8			12.8~15.8	20.2					1020705200
AA-5.2			1.2~3.2	7.4					1020705320
AA-5.3			1.6~4.8	9.0					1020705410
AA-5.4	4.0	4.1	3.2~6.4	10.5	8.0	1.2	1400 900	1000	1020705520 1020705610
AA-5.5			4.8~8.0	12.0					1020705910
AA-5.6			6.4~9.5	13.7					1020706110
AA-5.8			9.5~12.8	17.4					1020706410
AA-5.10			12.8~15.8	19.8					1020706510
AA-6.2			1.6~3.2	8.0					1020706310
AA-6.3			1.6~4.8	9.6					1020706410
AA-6.4			3.2~6.4	11.2					1020706510
AA-6.5			4.8~8.0	12.8					1020706610
AA-6.6	4.8	4.9	6.4~9.5	14.4	9.6	1.4	2100 1400	1000	1020706710 1020706810
AA-6.8			9.5~12.8	17.5					1020706910
AA-6.10			12.8~15.8	19.9					1020707110
AA-6.12			15.8~19.0	24.6					1020707210
AA-6.14			19.0~22.3	26.4					1020707410
AA-6.16			22.3~25.4	29.9					1020707610
AA-8.2			1.6~3.2	9.2					1020708410
AA-8.4			3.2~6.4	12.6					1020708600
AA-8.6	6.4	6.5	6.4~9.5	15.8	12.8	2.2	3330 2450	1000	1020708800 1020709000
AA-8.8			9.5~12.8	19.0					1020709100
AA-8.10			12.8~15.8	22.1					1020709210

● 設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 ● 強度表示については、1kgf=9.807N（ニュートン）で換算されております。

オープンタイプ AST 丸頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

アルミ
ニウム



リベット/ボルト	材質	表面処理
リベット/ボルト	アルミニウム	—
スプレッド	スプレッド	—

リベット/ボルト表示方式
リベット No. A・B
リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

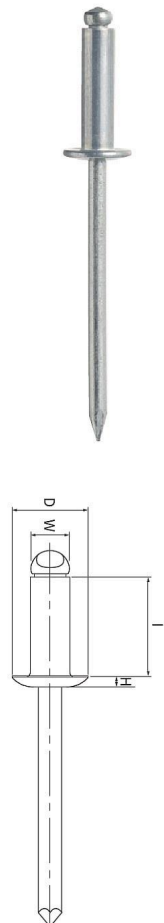

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フラッグ径 D	フラッグ厚 H	参考強度 (N) 引張 剪断	小増人数	各部寸法 (単位mm)
AST-3.2	2.4	2.5	1.0~3.2 3.2~6.4	5.5 7.6	4.8	0.7	680 450	1000	1022003200 1022003300
AST-3.3			1.6~4.8	9.1					1022003400
AST-3.4			1.0~1.6	4.8					1022004100
AST-4.1			1.0~3.2	6.5					1022004200
AST-4.2			1.6~4.8	8.2					1022004300
AST-4.3			3.2~6.4	9.9					1022004400
AST-4.4	3.2	3.3	4.8~8.0	11.6	6.4	0.9	1300 870	1000	1022004500 1022004600
AST-4.5			6.4~9.5	13.3					1022004800
AST-4.6			9.5~12.8	16.7					1022004900
AST-4.8			12.8~15.8	19.0					1022005200
AST-4.10			1.2~3.2	7.2					1022005300
AST-5.2			1.6~4.8	8.9					1022005400
AST-5.3			3.2~6.4	10.5					1022005500
AST-5.4			4.8~8.0	12.2					1022005600
AST-5.5	4.0	4.1	6.4~9.5	13.9	8.0	1.2	2000 1350	1000	1022005800 1022005900
AST-5.6			9.5~12.8	17.2					1022006200
AST-5.8			12.8~15.8	19.7					1022006300
AST-5.10			15.8~19.0	23.0					1022006400
AST-5.12			1.6~3.2	7.6					1022006500
AST-6.2			1.6~4.8	9.3					1022006600
AST-6.3			3.2~6.4	11.0					1022006800
AST-6.4	4.8	4.9	4.8~8.0	12.8	9.6	1.4	2960 2000	1000	1022006900 1022007000
AST-6.5			6.4~9.5	14.5					1022007100
AST-6.6			9.5~12.8	17.9					1022007200
AST-6.8			12.8~15.8	21.3					1022007300
AST-6.10			15.8~19.0	24.6					1022007400
AST-6.12									

● 強度表示については、1kgf=9.807N（ニュートン）で換算されております。 ● KRSフラッグリベットはJIS規格に準拠しております。