

オープンタイプ AS-K 皿頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。



リベット/ボルト	材質	表面処理
リベット/ボルト	アルミニウム	—
ワッフル	スチール	亜鉛めっき

リベット/ボルト表示方式
リベットNo.A・B
リベット外径：A×0.8mm / 締付最高板厚：B×1.6mm

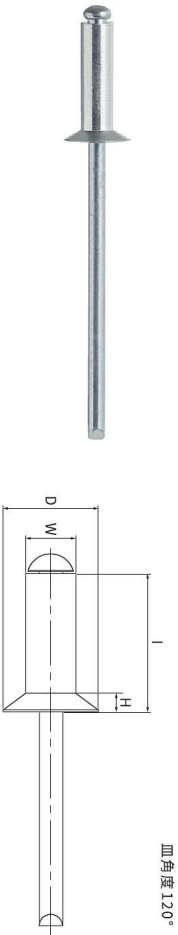

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	ワッフル径 D	ワッフル厚 H	参考強度 (N)		小増入数	商品コード
							引張	剪断		
AS-3-2-K	2.4	2.5	1.0～3.2	6.1	4.8	0.8	430	300	1000	1020203310
AS-3-3-K			1.6～4.8	7.6						1020203300
AS-3-4-K			3.2～6.4	9.1						1020203400
AS-4-1-K	3.2	3.3	1.0～1.6	5.1	6.4	1.1	1270	850	1000	1020204110
AS-4-2-K			1.0～3.2	6.8						1020204210
AS-4-3-K			1.6～4.8	8.3						1020204310
AS-4-4-K	4.0	4.1	3.2～6.4	9.9	8.0	1.4	1960	1290	1000	1020204410
AS-4-5-K			4.8～8.0	11.5						1020204510
AS-4-6-K			6.4～9.5	13.4						1020204610
AS-5-1-K	4.8	4.9	9.5～12.8	16.8	9.6	1.6	2900	2000	1000	1020204700
AS-5-2-K			1.2～3.2	7.4						1020205110
AS-5-3-K			1.6～4.8	9.0						1020205210
AS-5-4-K	4.8	4.1	3.2～6.4	10.5	8.0	1.4	1960	1290	1000	1020205410
AS-5-5-K			4.8～8.0	12.0						1020205510
AS-5-6-K			6.4～9.5	13.7						1020205610
AS-6-1-K	4.8	4.9	9.5～12.8	17.4	9.6	1.6	2900	2000	1000	1020205810
AS-6-2-K			1.6～3.2	8.0						1020206210
AS-6-3-K			1.6～4.8	9.6						1020206300
AS-6-4-K	4.8	4.9	3.2～6.4	11.2	9.6	1.6	2900	2000	1000	1020206410
AS-6-5-K			4.8～8.0	12.8						1020206510
AS-6-6-K			6.4～9.5	14.4						1020206610
AS-6-8-K	4.8	4.9	9.5～12.8	17.5	9.6	1.6	2900	2000	1000	1020206800
AS-6-10-K			12.8～15.9	21.4						1020207000
AS-6-12-K			15.9～19.0	24.6						1020207200

オープンタイプ SB-K 皿頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。



リベット/ボルト	材質	表面処理
リベット/ボルト	スチール	亜鉛めっき
ワッフル	スチール	亜鉛めっき

リベット/ボルト表示方式
リベットNo.A・B
リベット外径：A×0.8mm / 締付最高板厚：B×1.6mm

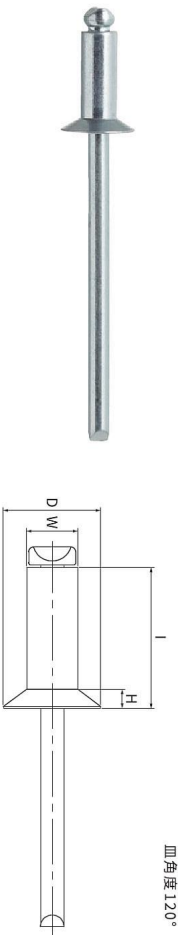

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	ワッフル径 D	ワッフル厚 H	参考強度 (N)		小増入数	商品コード
							引張	剪断		
SB-4-2-K	3.2	3.3	1.0～3.2	6.8	6.4	1.1	1580	1170	1000	1020404210
SB-4-3-K			1.6～4.8	8.3						1020404310
SB-4-4-K			3.2～6.4	9.9						1020404400
SB-5-2-K	4.0	4.1	1.2～3.2	7.4	8.0	1.4	2540	1900	1000	1020405200
SB-5-3-K			1.6～4.8	9.0						1020405310
SB-5-4-K			3.2～6.4	10.5						1020405410
SB-5-6-K	4.8	4.9	6.4～9.5	13.7	9.6	1.6	3130	2640	1000	1020405600
SB-6-2-K			1.6～3.2	8.0						1020406210
SB-6-4-K			3.2～6.4	11.2						1020406410
SB-6-6-K	4.8	4.9	6.4～9.5	14.4	9.6	1.6	3130	2640	1000	1020406610
SB-6-8-K			9.5～12.8	17.5						1020406810

11 オープンタイプ AA-K 皿頭




様々な部位で最も使用される一般的なリベットです。

アルミニウム



ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	アルミニウム	—
マンドレル	アルミニウム	—

グリップレンジ表示方式
リベットNo.A-B
リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

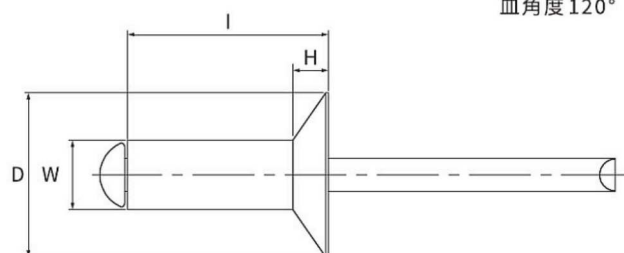

皿角度 120°

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ I	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度 (N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
AA-4-2-K	3.2	3.3	1.0 ~ 3.2	6.8	6.4	1.1	900	600	1000	1020804210
AA-4-3-K			1.6 ~ 4.8	8.3						1020804320
AA-4-4-K			3.2 ~ 6.4	9.9						1020804411
AA-4-5-K			4.8 ~ 8.0	11.5						1020804510
AA-4-6-K			6.4 ~ 9.5	13.4						1020804610
AA-5-2-K	4.0	4.1	1.2 ~ 3.2	7.4	8.0	1.4	1400	900	1000	1020805211
AA-5-3-K			1.6 ~ 4.8	9.0						1020805310
AA-5-4-K			3.2 ~ 6.4	10.5						1020805410
AA-5-6-K			6.4 ~ 9.5	13.7						1020805611
AA-5-8-K			9.5 ~ 12.8	17.4						1020805810
AA-6-2-K	4.8	4.9	1.6 ~ 3.2	8.0	9.6	1.6	2100	1400	1000	1020806200
AA-6-4-K			3.2 ~ 6.4	11.2						1020806410
AA-6-5-K			4.8 ~ 8.0	12.8						1020806510
AA-6-6-K			6.4 ~ 9.5	14.5						1020806610
AA-6-8-K			9.5 ~ 12.8	17.5						1020806800

●各部寸法(単位mm)

●設計に際しては、3 ~ 5 倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について: 1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。
●KRS ブラインドリベットは IFI・JASO 規格に準拠しております。