

15 高圧着タイプ AS-M 丸頭



特殊構造によりワークを強く引き付けて高い圧着力を発生させます。




ラジエント	材質	表面処理
リベットボデー	アルミニウム	—
マテリアル	スチール	亜鉛めっき

クリップリッジ表示方式

リベットNo.A・B

リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

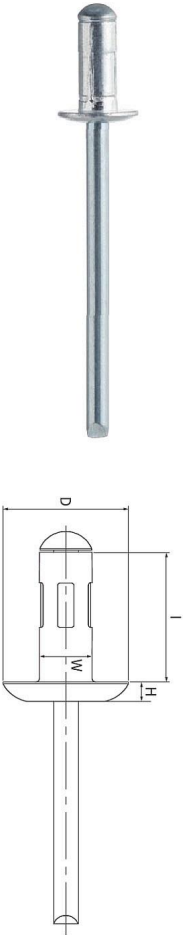

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	クリップリッジ D	クリップリッジ厚 H	参考強度 (N)		小輸入数	商品コード
							引張	剪断		
AS-4.3-M	3.2	3.3〜3.4	1.0〜4.8	8.0	6.4	1.0	980	670	1000	1023004310
AS-5.4-M	4.0	4.1〜4.2	1.6〜6.4	10.4	8.0	1.2	1600	1112	1000	1023005410
AS-6.4-M			1.6〜6.4	10.5						1023006400
AS-6.6-M			4.8〜9.5	14.5					1000	1023006610
AS-6.8-M	4.8	4.9〜5.0	6.4〜12.8	18.5	9.6	1.5	2250	1550		1023006800
AS-6.12-M			12.8〜19.1	24.0						1023061220
ラーゲララララ										
AS-6.4-M/LF			1.6〜6.4	10.5						1023061410
AS-6.8-M/LF	4.8	4.9〜5.0	6.4〜12.8	18.5	15.9					1023061420
AS-6.12-M/LF			12.8〜19.1	24.0						1023062100

16 高圧着タイプ SB-MR 丸頭



特殊構造によりワークを強く引き付けて高い圧着力を発生させます。




ラジエント	材質	表面処理
リベットボデー	スチール	亜鉛めっき
マテリアル	スチール	亜鉛めっき

クリップリッジ表示方式

リベットNo.A・B

リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

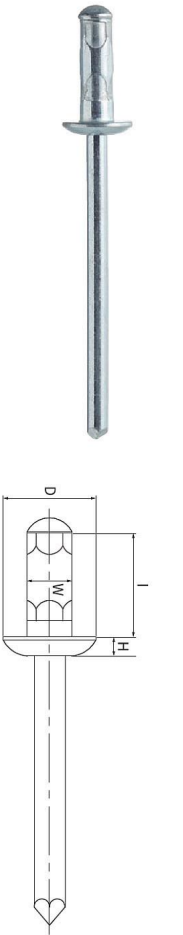

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	クリップリッジ D	クリップリッジ厚 H	参考強度 (N)		小輸入数	商品コード
							引張	剪断		
SB-4.2-MR			1.0〜3.2	8.0						1023534200
SB-4.3-MR	3.2	3.3〜3.4	1.6〜4.8	9.6	6.4	1.1	1580	1170	1000	1023534300
SB-4.4-MR			3.2〜6.4	11.2						1023534400
SB-5.2-MR			1.2〜3.2	9.0						1023535200
SB-5.3-MR	4.0	4.1〜4.2	1.6〜4.8	10.6	8.0	1.5	2450	1900	1000	1023535300
SB-5.4-MR			3.2〜6.4	12.2						1023535400
SB-6.2-MR			1.6〜3.2	9.2						1023536200
SB-6.3-MR			1.6〜4.8	10.8						1023536300
SB-6.4-MR	4.8	4.9〜5.0	3.2〜6.4	12.4	9.6	1.9	3130	2640	1000	1023536400
SB-6.5-MR			4.8〜8.0	14.0						1023536500

●設計に際しては、3〜5倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について:1kgf(≒9.807N(ニュートン))で換算されております。
●KRSフランジリベットはJF・JASO規格に準拠しております。

●設計に際しては、3〜5倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について:1kgf(≒9.807N(ニュートン))で換算されております。
●KRSフランジリベットはJF・JASO規格に準拠しております。

17 高圧着タイプ STST-MR 丸頭




特殊構造によりワークを強く引き付けて高い圧着力を発生させます。

ステン
レス



ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	ステンレス	—
マンドレル	ステンレス	—

グリップレンジ表示方式
リベットNo.A-B
リベット外径：A×0.8mm / 締付最高板厚：B×1.6mm

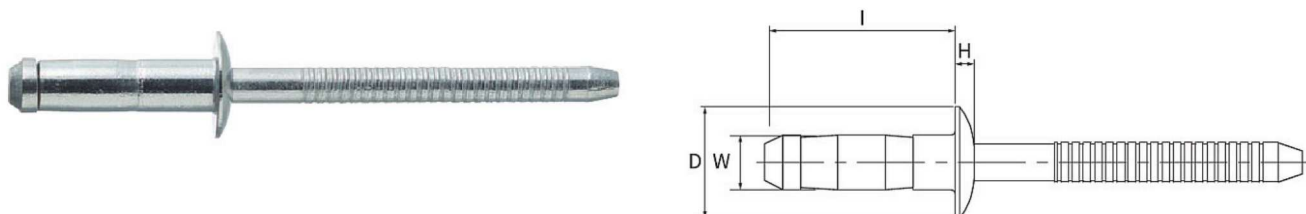

●各部寸法(単位mm)

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度(N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
STST-4-2-MR	3.2	3.3 ~ 3.4	1.0 ~ 3.2	7.8	6.4	1.1	2300	1700	1000	1022504210
STST-4-3-MR			1.6 ~ 4.8	9.9						1022504310
STST-4-4-MR			3.2 ~ 6.4	11.4						1022504400
STST-5-2-MR	4.0	4.1 ~ 4.2	1.2 ~ 3.2	8.1	8.0	1.5	3600	2800	1000	1022505210
STST-5-3-MR			1.6 ~ 4.8	10.5						1022505300
STST-5-4-MR			3.2 ~ 6.4	13.1						1022505400
STST-6-2-MR	4.8	4.9 ~ 5.0	1.6 ~ 3.2	9.8	9.6	1.9	4800	3800	1000	1022506210
STST-6-4-MR			3.2 ~ 6.4	12.1						1022506410
STST-6-6-MR			4.8 ~ 9.5	14.5						1022506610

備考 ●STST-6-2-MR ~ 66MRはシャフト径3.3mmで専用ノーズピースが必要です。 ●設計に際しては、3 ~ 5倍程度の安全率をご考慮ください。
●強度表示について：1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。 ●KRSブラインドリベットはIFI・JASO規格に準拠しております。