

12 シールドタイプ KAD 丸頭




リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているため、マンドレルヘッドが座屈側から脱落せず防水性に優れています。

アルミニウム スチール



ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	アルミニウム	—
マンドレル	スチール	—

グリップレンジ表示方式
リベットNo. A-B
リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

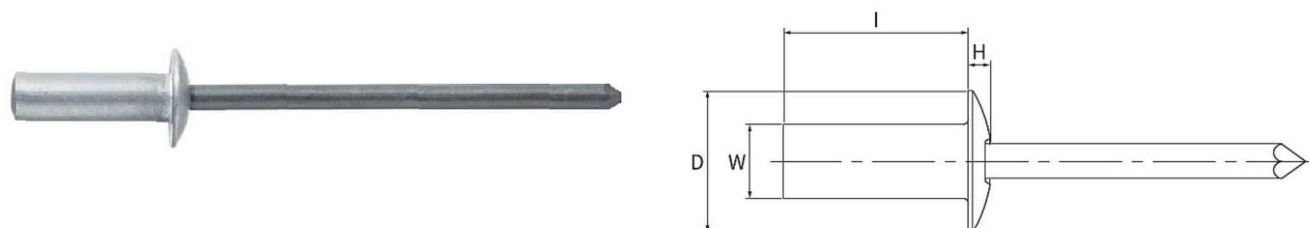

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度 (N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
KAD-4-1	3.2	3.3	1.0 ~ 1.6	6.5	6.4	1.0	1540	1100	1000	1020504110
KAD-4-2			1.0 ~ 3.2	8.0						1020504210
KAD-4-3			1.6 ~ 4.8	9.5						1020504310
KAD-4-4			3.2 ~ 6.4	11.5						1020504410
KAD-4-5			4.8 ~ 8.0	13.0						1020504510
KAD-4-6			6.4 ~ 9.5	15.0						1020504610
KAD-5-2	4.0	4.1	1.2 ~ 3.2	8.4	8.0	1.4	2420	1600	1000	1020505210
KAD-5-3			1.6 ~ 4.8	10.0						1020505310
KAD-5-4			3.2 ~ 6.4	12.5						1020505410
KAD-5-5			4.8 ~ 8.0	13.5						1020505510
KAD-5-6	4.8	4.9	6.4 ~ 9.5	15.0	9.6	1.7	3350	2300	1000	1020505610
KAD-6-2			1.6 ~ 3.2	9.5						1020506210
KAD-6-3			1.6 ~ 4.8	11.0						1020506310
KAD-6-4			3.2 ~ 6.4	12.5						1020506410
KAD-6-5			4.8 ~ 8.0	13.5						1020506510
KAD-6-6			6.4 ~ 9.5	15.0						1020506610
KAD-6-8	6.4	6.5	9.5 ~ 12.7	18.5	12.8	2.2	4800	3950	1000	1020506810
KAD-6-10			12.7 ~ 15.9	22.5						1020561010
KAD-8-4			3.2 ~ 6.4	13.3						1020580410
KAD-8-6	6.4	6.5	6.4 ~ 9.5	16.0	12.8	2.2	4800	3950	1000	1020580610
KAD-8-8			9.5 ~ 12.8	18.9						1020580810

※KAK皿頭のご用意もございます。

●設計に際しては、3 ~ 5 倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について: 1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。
●KRS ブラインドリベットは IFI・JASO 規格に準拠しております。

13 シールドタイプ STST-SLD 丸頭




リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているため、マンドレルヘッドが座屈側から脱落せず防水性に優れています。

ステン
レス



ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	ステンレス	—
マンドレル	ステンレス	—

グリップレンジ表示方式
リベットNo.A-B
リベット外径：A×0.8mm / 締付最高板厚：B×1.6mm

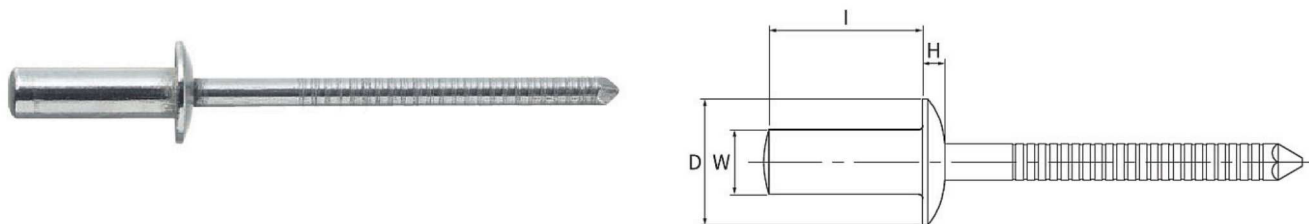

●各部寸法(単位mm)

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度(N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
STST-4-1-SLD	3.2	3.3	1.0～1.6	6.5	6.4	1.0	2500	2200	1000	1022104100
STST-4-2-SLD			1.0～3.2	8.0						1022104200
STST-4-3-SLD			1.6～4.8	9.5						1022104300
STST-4-4-SLD			3.2～6.4	11.5						1022104400
STST-4-5-SLD			4.8～8.0	13.0						1022104510
STST-5-2-SLD	4.0	4.1	1.2～3.2	8.4	8.0	1.4	4000	3400	1000	1022105200
STST-5-3-SLD			1.6～4.8	10.0						1022105310
STST-5-4-SLD			3.2～6.4	12.5						1022105400
STST-5-5-SLD			4.8～8.0	13.5						1022105510
STST-5-6-SLD			6.4～9.5	15.0						1022105600
STST-6-2-SLD	4.8	4.9	1.6～3.2	9.5	9.6	1.7	5300	4300	1000	1022106200
STST-6-3-SLD			1.6～4.8	11.0						1022106310
STST-6-4-SLD			3.2～6.4	12.5						1022106400
STST-6-5-SLD			4.8～8.0	13.5						1022106500
STST-6-6-SLD			6.4～9.5	15.0						1022106600
STST-6-8-SLD			9.5～12.7	18.5						1022106800
STST-610-SLD			12.7～15.9	22.5						1022107000

●設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について：1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。
●KRSブラインドリベットはIFI・JASO規格に準拠しております。