

ツバ径が大きいラージフランジは、
各種軟質ボードや下穴径が大きい場合に優れています。


アルミ
ニウム

スチール

亜鉛
めっき

ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	アルミニウム	—
マンドレル	スチール	亜鉛めっき

グリップレンジ表示方式
リベットNo. A-B
リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm

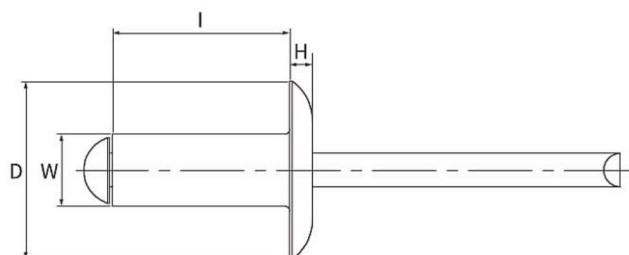

●各部寸法(単位mm)

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ I	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度(N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
AS-4-2-LF	3.2	3.3	1.0～3.2	6.8	9.6	1.2	1270	850	1000	1022204210
AS-4-3-LF			1.6～4.8	8.3						1022204310
AS-4-4-LF			3.2～6.4	9.9						1022204410
AS-4-5-LF			4.8～8.0	11.5						1022204500
AS-4-6-LF			6.4～9.5	13.4						1022204610
AS-4-8-LF			9.5～12.8	16.8						1022204800
AS-5-2-LF	4.0	4.1	1.2～3.2	7.4	12.0	1.5	1960	1290	1000	1022205200
AS-5-3-LF			1.6～4.8	9.0						1022205300
AS-5-4-LF			3.2～6.4	10.5						1022205400
AS-5-5-LF			4.8～8.0	12.0						1022205510
AS-5-6-LF			6.4～9.5	13.7						1022205610
AS-5-8-LF			9.5～12.8	17.4						1022205810
AS-6-2-LF	4.8	4.9	1.6～3.2	8.0	16.0	2.0	2900	2000	1000	1022206200
AS-6-3-LF			1.6～4.8	9.6						1022206310
AS-6-4-LF			3.2～6.4	11.2						1022206410
AS-6-5-LF			4.8～8.0	12.8						1022206510
AS-6-6-LF			6.4～9.5	14.4						1022206610
AS-6-8-LF			9.5～12.8	17.5						1022206810
AS-610-LF			12.8～15.8	21.4						1022261010
AS-612-LF			15.8～19.0	24.6						1022261200
AS-614-LF			19.0～22.3	27.9						1022261410
AS-616-LF			22.3～25.4	31.2						1022261610
AS-8-4-LF	6.4	6.5	3.2～6.4	12.6	19.0	2.2	4800	3320	1000	1022280410
AS-8-6-LF			6.4～9.5	15.8						1022280610
AS-8-8-LF			9.5～12.8	19.0						1022280810

※SB、STST、AAのご用意もございます。

備考

●AA-LF オールアルミタイプもあります。 ●設計に際しては、3～5倍程度の安全率をご考慮ください。
●強度表示について: 1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。 ●KRSブラインドリベットはIFI・JASO規格に準拠しております。

18 ピールタイプ AS-PL 丸頭




リベットボディが4方向に大きく開くことで、
樹脂や軟材質などのワーク締結に適します。



ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	アルミニウム	—
マンドレル	スチール	亜鉛めっき

グリップレンジ表示方式	
リベットNo. A-B	
リベット外径: A×0.8mm / 締付最高板厚: B×1.6mm	

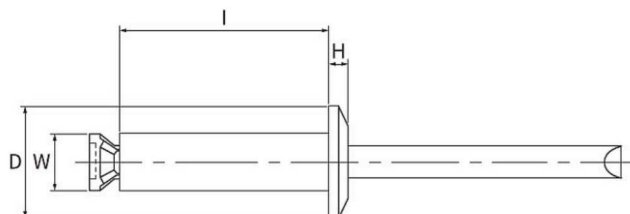

●各部寸法(単位mm)

各部寸法(単位:mm)

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度(N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
AS-4-3-PL	3.2	3.4	1.0～4.5	8.1	6.4	1.0	1000	800	1000	1023104300
AS-4-4-PL			4.5～6.0	9.7						1023104400
AS-4-6-PL			6.0～9.2	12.9						1023104600
AS-4-8-PL			9.2～12.4	16.1						1023104800
AS-5-3-PL	4.0	4.2	1.2～4.5	8.9	8.0	1.2	1300	1200	1000	1023105300
AS-5-4-PL			4.5～6.1	10.5						1023105400
AS-5-6-PL			6.1～9.3	13.7						1023105600
AS-5-8-PL			9.3～12.5	16.9						1023105800
AS-6-3-PL	4.8	5.0	1.5～4.6	9.7	9.6	1.5	2300	2100	1000	1023106300
AS-6-4-PL			4.6～6.1	11.3						1023106400
AS-6-6-PL			6.1～9.2	14.5						1023106600
AS-6-8-PL			9.2～12.3	17.7						1023106800
AS-6-10-PL			12.3～15.5	20.9						1023106900
ラージフランジ										
AS-6-6-PL/LF	4.8	5.0	6.1～9.2	14.5	15.5	1.8	2000	2100	1000	1023116610

備考 ●設計に際しては、3 ~ 5倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について: 1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されております。
●KRS ブラインドリベットは IFI・JASO 規格に準拠しております。

19 銅リベット KCC 丸頭




通電性に優れた銅を用いており、
電子パーツの締結や建築板金にも利用されています。



ブラインドリベット	材質	表面処理
リベットボディ	銅	—
マンドレル	銅	—

グリップレンジ表示方式
リベット No. A-B
リベット外径: $A \times 0.8 \text{ mm}$ / 締付最高板厚: $B \times 1.6 \text{ mm}$

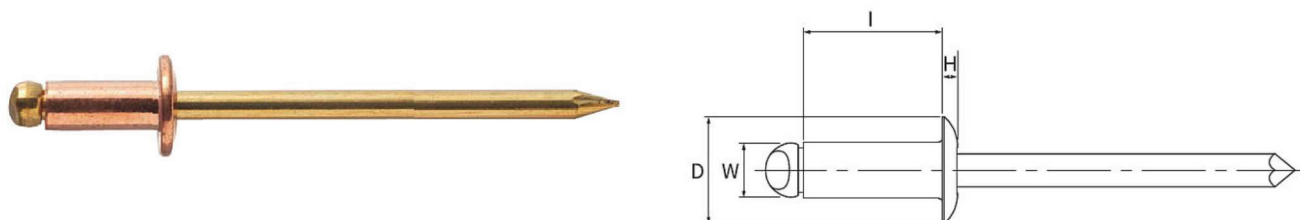

●各部寸法(単位mm)

リベット No.	リベット径 W	下穴径	締付可能厚	リベット長さ L	フランジ径 D	フランジ厚 H	参考強度 (N)		小箱入数	商品コード
							引張	剪断		
KCC-4-1	3.2	3.3	1.0 ~ 1.6	4.8	6.4	0.9	1300	900	1000	1021404110
KCC-4-2			1.0 ~ 3.2	6.4						1021404210
KCC-4-3			1.6 ~ 4.8	8.0						1021404310
KCC-4-4			3.2 ~ 6.4	9.5						1021404410
KCC-4-5			4.8 ~ 8.0	11.2						1021404510
KCC-5-2	4.0	4.1	1.2 ~ 3.2	7.0	8.0	1.2	2100	1500	1000	1021405210
KCC-5-3			1.6 ~ 4.8	8.6						1021405310
KCC-5-4			3.2 ~ 6.4	10.2						1021405410
KCC-5-6			6.4 ~ 9.5	13.3						1021405610

●設計に際しては、3 ~ 5 倍程度の安全率をご考慮ください。 ●強度表示について: $1 \text{ kgf} \approx 9.807 \text{ N}$ (ニュートン) で換算されております。
●KRS ブラインドリベットは IFI・JASO 規格に準拠しております。