

■ナイロンリベット

【R o H S対応品】

(Sタイプ ※ストレートピン)





材質：6ナイロン / UL94V-2


<特徴>

- ・取付は軽微な金槌などで打ち込みます。
- ・弾性を生かし、緩み・脱落が発生しにくい。
- ・錆びや薬品腐食が発生しません。
- ・絶縁体ですので感電が起きません。

・他の製品には無い、太軸 (φ8.5)がございました。

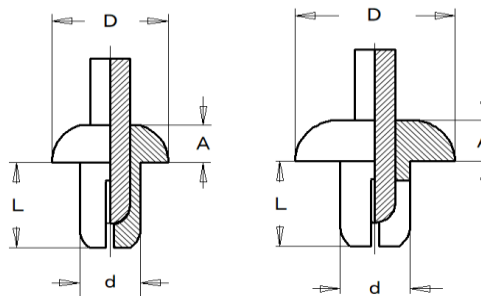

リベット軸径
3.0



リベット軸径
4.0 / 4.8 / 5.0 / 6.0
/ 8.5

品番	色	取付穴径	取付板厚	D	A	L	d	抜去力	割形状
NS3045	白 / 黒	3.1-3.2	2.0 - 3.0	5.8	2.0	3.5	3.0		(-)
NS3055			3.0 - 4.0			4.5			
NS4050	白 / 黒	4.1-4.2	2.5 - 3.5	8.0	2.2	5.0	4.0		(+)
NS4060			3.5 - 4.5			6.0			
NS4850	白 / 黒	4.8-4.9	1.2 - 3.0	10.0	3.2	5.0	4.8		(+)
NS5050	白 / 黒	5.1-5.2	2.0 - 3.0	9.5	2.8	5.0	5.0		(+)
NS5060			3.0 - 4.0			6.0			
NS5070			4.0 - 5.0			7.0			
NS5080			5.0 - 6.0			8.0			
NS5090			6.0 - 7.0			9.0			
NS5100			7.0 - 8.0			10.0			
NS6060	白 / 黒	6.1-6.2	2.5 - 4.0	11.0	1.5	6.0	6.0		(+)
NS8511	白 / 黒	8.6-8.7	2.0 - 5.0	16.5	5.5	11.5	8.5		(+)
NS8515			6.0 - 9.0	17.0		15.5			
NS8521			11.5 - 14.5	17.0		21.0			



有限会社フジロック

